



ELIT FA2MTC5X80X1


Isoleret fleksibel skinne i halogenfri udførelse med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isoleret fortinnet kobber i halogenfri udførelse. Typisk nominal strøm er 1000 A. Flexiblen består af 5 lag med kobberlameller i størrelsen 80 mm x 1 mm lagt ovenpå hinanden i en halogenfri strømppe. Det samlede kobbertverrsnit udgør 400 mm². Flexiblen er let at bøje, skære og stanse og giver en enkel og hurtig installation med gode elektriske egenskaber.

Fordele:

Giver enkel og meget fleksibel tilslutning på anlæg med maks driftsspænding 1000VAC/1500VDC. Halogenfri isolering med meget lille røgudvikling ved brand. Elektrolytisk fortinnede kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger.

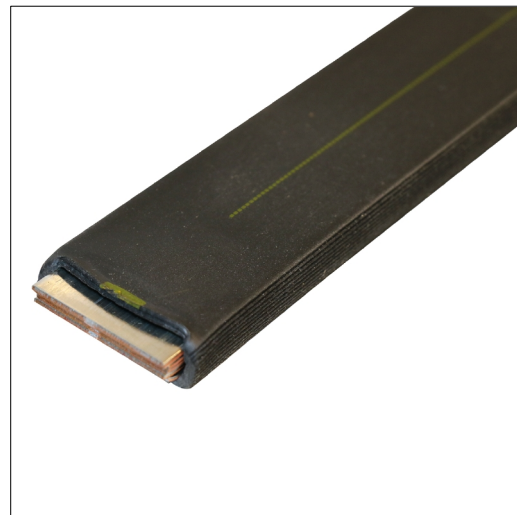

Produktinformation	
Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FA2MTC5X80X1/ 20150049/ 7070811210915
Ifølge:	---
	1000
	2000
	80
	4
	No
	1
	5