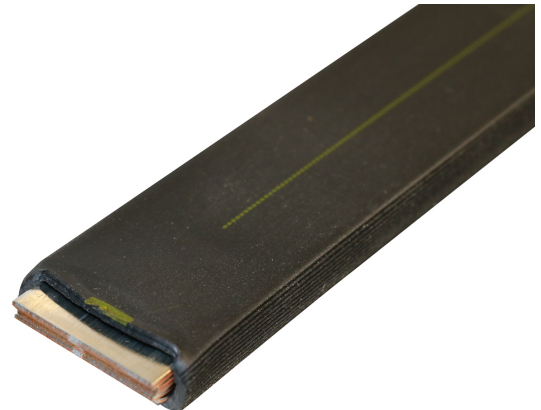


**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 1600 A. Flexiblen består av 10 lag med kobberlameller i størrelsen 100 mm x 1 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobbertverrsnittet utgjør 1000 mm<sup>2</sup>. Flexiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

**El.nummer:** 1713659  
**Art.nummer:** 201 500 56  
**GTIN nummer:** 7070811211042  
**Dimensjon:** 14 x 104 x 2000mm  
**Materialet:** Fortinnet kobber og termoplastisk elastomer  
**Overflatebehandling:** Elektrolytisk fortinnet  
**Øvrige opplysninger:** Tinnnet kobberlameller i halogenfri isolasjon

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tilkoblingsflater tørkes rene før tilkobling

**Ettersyn/kontroll**

Påse at fleksibel er montert og festet slik den skal

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Som resten av anlegget den monteres i

ELIT AS

Jordingsbånd - EC001898

ELIT FA2MTC10X100X1

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering

**Fuktbestandighet**

Skal oppbevares tørt og monteres i tørre omgivelser som den er beregnet for.

**Renholdsvennlighet**

Enkel

**Øvrige opplysninger**

Påse at isolasjonen ikke er skadet og at lameller er hele

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)