

ELIT BD-40A

Distribusjonsblokk 40A 2-polt x 15

To-polt distribusjonsblokk, 40 A, 2-linjeside- og 15 lastsidetilkoblinger

Teknisk beskrivelse

ELIT BD-40A er en kompakt og sikker fordelingsblokk for effektiv strømfordeling i tavler og elektriske installasjoner. Fordelingsblokken gir en oversiktlig og plassbesparende løsning for tilkobling av flere utgående kurser fra én forsyning, samtidig som den sikrer trygg og enkel installasjon.

Blokken er konstruert med transparente beskyttelsesdeksler og isolasjonsskille mellom hver rad, noe som gjør det enkelt å visuelt kontrollere tilkoblinger og samtidig opprettholde høy sikkerhet under installasjon og drift. Den kan enkelt monteres på DIN-skinne eller direkte på montasjeplate i tavlen.

EFSBD-40A egner seg godt i fordelinger, styretavler og andre lavspenningsinstallasjoner der man ønsker en kompakt og ryddig løsning for strømfordeling.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Minimal plass for maksimal effekt

Beskyttelsesdeksel og isolerende skjermer er gjennomsiktige



Isolerende skjerm mellom hver rad

Enkle og sikre tilkoblinger

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Samsvarer med EN 45545 og har dermed en HL3-klassifisering for kapittel R23 og

HL2-klassifisering for kapittel R22

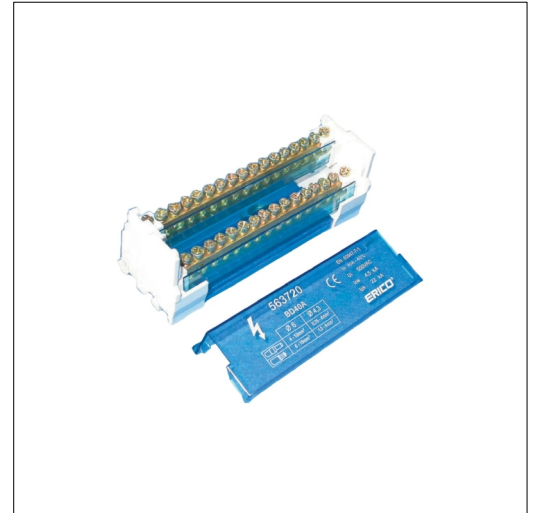

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT BD-40A/ 20400049/ / 7070810011513
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	130 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	40 Ampère
Antall poler	2
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	6 - 16 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	4 - 10 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	15