




ELIT BD-100-125AL

Distribusjonsblokk 125A 2-Polt x 11



To-polt distribusjonsblokk, 100/125 A, 1-linjeside- og 14 lastsidetilkoblinger



Teknisk beskrivelse

ELIT BD-100-125AL er en kompakt og effektiv distribusjonsblokk for sikker og oversiktlig fordeling av strøm i tavler og kapslinger. Den 2-polede blokken har én inngang og opptil 14 utgående tilkoblinger per pol, noe som gjør den ideell for strukturert strømfordeling i lavspenningsinstallasjoner. Distribusjonsblokken er designet for å gi maksimal effekt på minimal plass, og leveres med transparent beskyttelsesdeksel og isolasjonsskille mellom radene for økt sikkerhet og enkel visuell kontroll. Produktet kan monteres direkte på DIN-skinne eller skrues fast i panel, noe som gir fleksibel installasjon i både nye og eksisterende tavleløsninger.

Den robuste konstruksjonen og høye strømkapasiteten gjør ELIT BD-100-125AL godt egnet for bruk i fordelinger, maskintavler og industrielle installasjoner hvor flere utgående kurser skal kobles til én tilførsel.

Fordeler:

- I samsvar med RoHS
- Halogen Fri
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Input separated from outputs
- Wiring with or without terminal
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

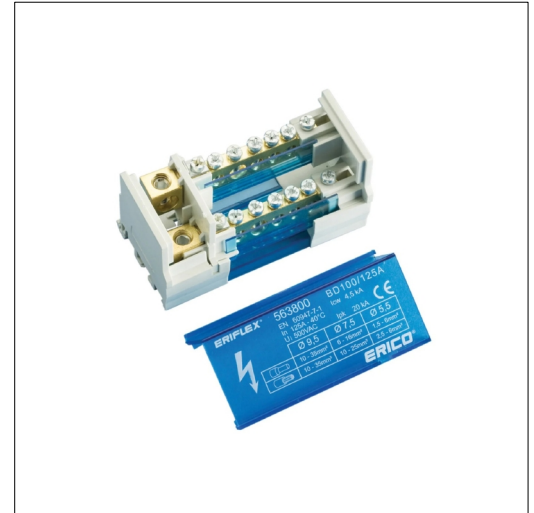

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT BD-100-125AL/ 20400052/ / 7070810011544
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	162 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	125 Ampère
Antall poler	2
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	10 - 35 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	14