

ELIT TD-100-125A

Distribusjonsblokk 125A 4-Polt x 6

Fire-polt distribusjonsblokk, 100/125 A, 1-linjeside- og 6 lastsidetilkoblinger

Teknisk beskrivelse

ELIT TD-100-125A er en kompakt 4-polet distribusjonsblokk utviklet for effektiv og sikker strømfordeling i elektriske tavler og fordelingssystemer. Produktet er konstruert for å fordele én tilførselsleder til flere utgående tilkoblinger per pol, samtidig som det opptar minimal plass i installasjonen.

Distribusjonsblokken har transparent beskyttelsesdeksel og isolasjonsskjermer som gir god visuell kontroll av tilkoblingene samtidig som berøringsbeskyttelse opprettholdes. Isolasjonsskille mellom hver rad bidrar til økt sikkerhet og tydelig separasjon mellom tilkoblingene. Løsningen gir en enkel og sikker installasjon i tavler og andre elektriske fordelingssystemer.

Produktet er dimensjonert for merkestrøm opptil 125 A og nominell spenning opptil 690 V. Hver pol har én tilkobling på linjesiden og flere utgående tilkoblinger på lastesiden, noe som gjør distribusjonsblokken egnet for effektiv fordeling av strøm til flere kurser.

Huset er produsert i isolerende termoplastmateriale og er konstruert for drift i industrielle og kommersielle elektriske installasjoner. Distribusjonsblokken oppfyller kravene i IEC 60947-7-1 og er halogenfri.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Minimal plass for maksimal effekt

Beskyttelsesdeksel og isolerende skjerm er gjennomsiktig

Isolerende skjerm mellom hver rad

Enkle og sikre tilkoblinger

Klipes enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Solid skinner gir pålitelighet


Inngang atskilt fra utganger

Sterk mekanisk montering

Nøytral skinne tilgjengelig

Overholder EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel

R22

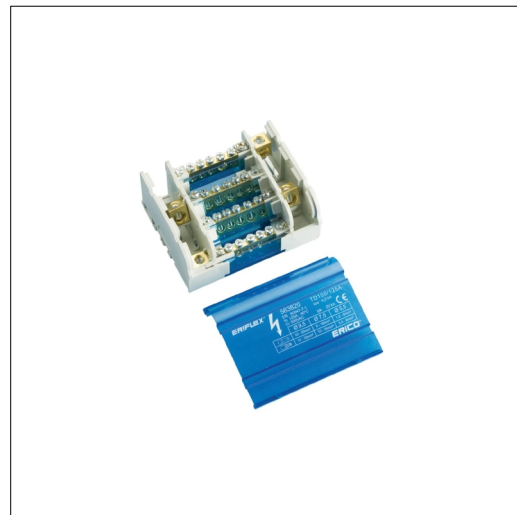

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT TD-100-125A/ 20400053/ / 7070810011551
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	90 Millimeter
Dybde	109 Millimeter
Maks merkestrøm	125 Ampère
Antall poler	4
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	10 - 35 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	6