

ELIT TD-100-125AL

Distribusjonsblokk 125A 4-Polt x 10

Fire-polt distribusjonsblokk, 100/125 A, 1-linjeside- og 10 lastsidetilkoblinger

Teknisk beskrivelse

ELIT TD-100-125AL er en kompakt og effektiv distribusjonsblokk for sikker fordeling av strøm i tavler og elektriske installasjoner. Distribusjonsblokken gjør det enkelt å fordele én innkommende leder til flere utgående kurser, samtidig som installasjonen blir oversiktlig og plassbesparende.

Blokken er konstruert med robuste messingklemmer og leveres med transparent beskyttelsesdeksel som gir god visuell kontroll under installasjon og vedlikehold. Isolasjonsdeksel mellom radene bidrar til økt sikkerhet og pålitelig drift.

Produktet er halogenfritt og egnet for både DIN-skinne og direkte montasje på plate, noe som gir fleksibilitet i ulike typer tavleløsninger.

ELIT TD-100-125AL er designet for enkel og sikker tilkobling av ledere, med tydelig angitt tiltrekningsmoment på klemmeterminalene. Dette sikrer korrekt installasjon og stabil elektrisk kontakt over tid.

Fordeler:

I samsvar med RoHS

Halogenfri

Minimal plass for maksimal effekt

Beskyttelsesdeksel og isolerende skjerm er gjennomsiktige

Isolerende skjerm mellom hver rad

Enkle og sikre tilkoblinger

Klipses enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer



Solid skinner gir pålitelighet

Inngang atskilt fra utganger

Sterk mekanisk montering

Nøytral skinne tilgjengelig

Samsvarer med EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22

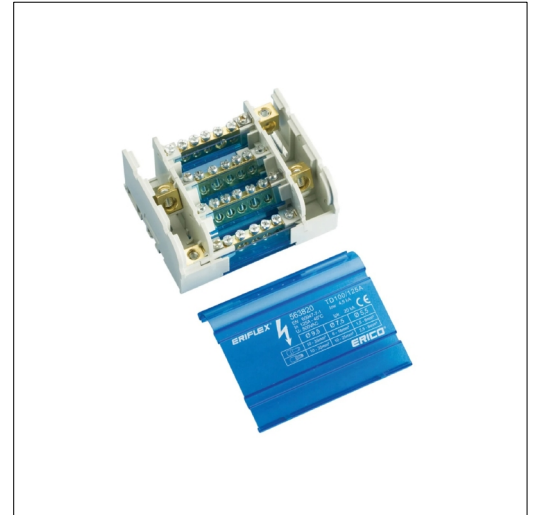

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT TD-100-125AL/ 20400054/ / 7070810011568
I henhold til:	EN 45545-2:2013, EN 60947-7-1.
Høyde	50 Millimeter
Bredde	147 Millimeter
Dybde	90 Millimeter
Maks merkestrøm	125 Ampère
Antall poler	4
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	10 - 35 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	10