




ELIT

Oppfangermast fritt 8,0m tel. 155kmt




8,0m lang 6-delt teleskopisk frittstående lynoppfanger i aluminium med stativ og betongfundamenter

Teknisk beskrivelse

8,0 m høy teleskopisk lynoppfanger i aluminium, inkludert grunnramme med helningsjustering, betongfundamenter og støtteplate.
Oppfangerstang: teleskopisk, aluminium, 6-delt
Totalhøyde: 8,00 m redusert fra Ø 10 til 70 mm
Stativ / bunnramme: aluminium, T-format, helningsjustering opptil 10° inkludert 3 sikkerhetsseler, 6 betongfundamenter a 25 kg og støtteplater.
Oppfangerstøtte: Ø 70 mm
Fotavtrykk: ca. 1,87 m x 1,57 m
Maksimal vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,0: 142 km/t
Maksimal vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,5: 116 km/t
Produsert ihht. EN 62561-2

Fordeler:

8,0 m høy teleskopisk lynoppfanger i aluminium, inkludert betongfundamenter
Maksimal vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,0: 142 km/t
Maksimal vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,5: 116 km/t
Produsert ihht. EN 62561-2

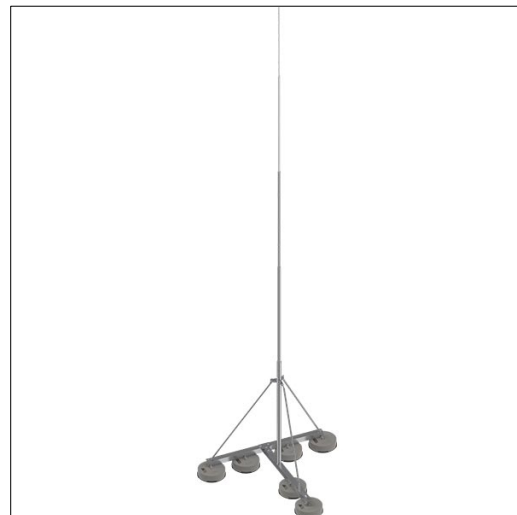

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FOM8000-TEL-AL-KOMPL/ 40150123/ / 7070810032297
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	8000 Millimeter
Diameter fra/til	70 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Teleskop	Yes
Materiale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Tilkobling	Rundleder