



ELIT

Lynafleder vægmonteret 7m 2-delt HVC-leder


Vægmonteret 2-delt lynafleder 7m i rustfrit A2 stål til indvendig kabelføring af HVC-ledere

Teknisk beskrivelse

Afstandsørstype: Ø 60 mm, 3,0 m længde (med flangeplade)
Afstandsørrmateriale: rustfrit stål V2A
Afstandsørstype: Ø 42 mm, 1,9 m længde (med flangeplade)
Type: 2-delt
Længde på dele: 3,0 m / 3,6 m, (+ 0,4 m ventilationsstang)
Nødvendig vægmontering: [2x] Type C
Uunderstøttet længde FL1: 6,0 m
Klemmelængde EL1: 1,0 m

Fordele:

Vægmonteret 2-delt lynafleder 7m i rustfrit stål
Monteret på væggen med 2 stk. fastgørelseselementer (medfølger ikke)
I henhold til EN 62561-2 for intern kabelføring af HVC-leder
Maks. vindhastighed:
Sikkerhedsfaktor for vind 1,0: 198 km/t
Sikkerhedsfaktor for vind 1,5: 162 km/t

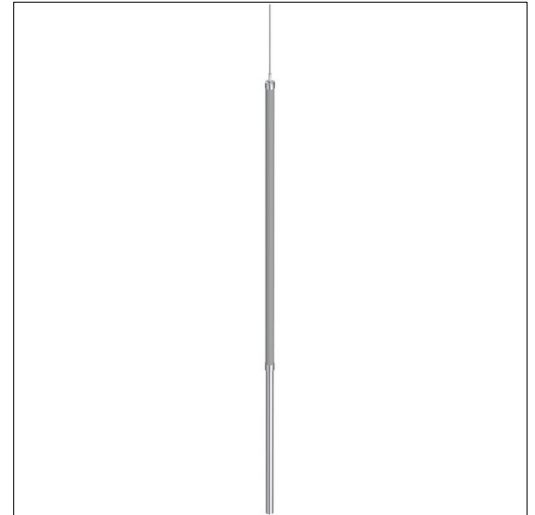

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOFV7M-V2A-HVC-DIR/ 40150165/ 7070810034109
Ifølge:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
	7000
	60 - 10
	Yes