



# ELIT

## Lynoppfanger veggmontert V2A Alu 7m

Veggmontert 2-delt lynoppfanger 7m i rustfritt A2-stål og aluminium for intern føring av HVC-leder

### Teknisk beskrivelse

Veggmontert lynoppfanger med lengde 7,0 m for intern føring av HVC-leder.

Type: 2-delt, total lengde 7,0 m

Avstandsrør: Ø 60 mm, 3,0 m lengde (med flensplate)

Materiale i avstandsrør: rustfritt stål V2A

Type avstandsrør: Ø 42 mm, 1,9 m lengde (med flensplate)

Type: 2-delt

Lengde på deler: 3,0 m / 3,6 m, (+ 0,4 m innluftingsstang)

Nødvendig veggfeste: [2x] Type C

Ustøttet lengde FL1: 6,0 m

Klemmelengde EL1: 1,0 m

### Fordeler:

Veggmontert 2-delt lynoppfanger 7m i rustfritt stål


Monteres på vegg med 2. stk. fester (ikke inklusiv)

I hht. EN 62561-2 for intern føring av HVC-leder

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 198 km/t

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 162 km/t

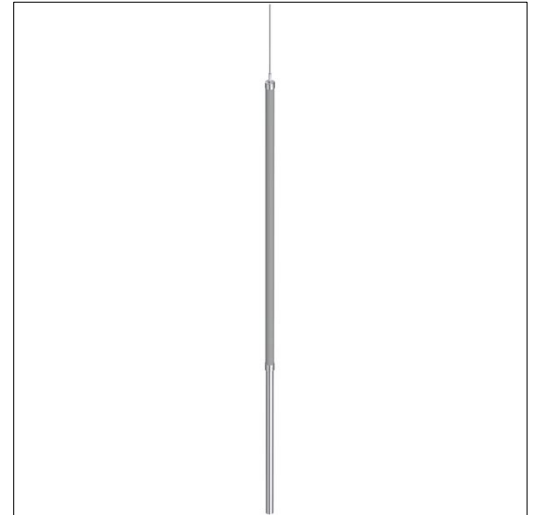

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOFV7M-V2A-HVC-DIR/ 40150165/ / 7070810034109
I henhold til:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
Lengde	7000 Millimeter
Diameter fra/til	60 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med flens
Materiale	Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes