

ELIT LOPT7MHVCUI

Lynafleder V2A-Al vægmonteret HVC-85 7m



Vægmonteret lynafleder 7m med ekstern installation af HVC-85 leder og teleskopisk aflederspids

Teknisk beskrivelse

Materiale mast/interceptor: rustfrit stål V2A
Diameter mast/interceptor: Ø 42 mm
Materiale isolerende støtte: Glasfiberforstærket plast
Type isolerende støtte: Ø 48 mm, 1,7 m længde
Interceptorspids: teleskopisk aluminium, variabel længde

Fordele:

Lynafleder til vægmontering i henhold til DIN EN 62561-2
Designet til udvendig installation af HVC-85-ledere
2-delt afleder med teleskopisk aluminiumsaflederspids
Op til 4 HVC-ledere kan tilsluttes

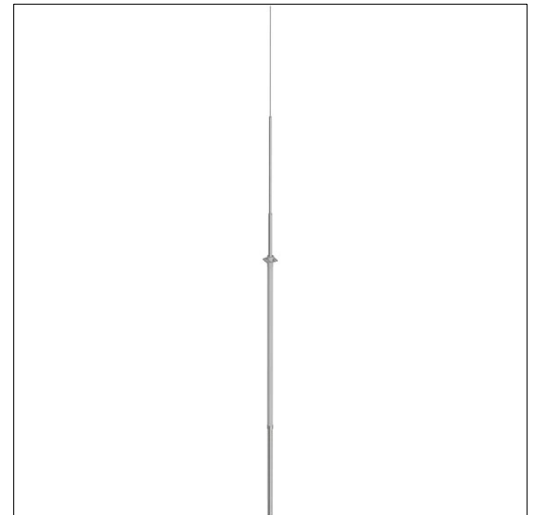

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOPT7MHVCUI/ 40150170/ 7070810034154
Ifølge:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
	7000
	60 - 10
	Yes