



# ELIT

## Fritstående lynafleder V2A Alu 5m med





Fritstående lynafleder 5,0 m i rustfrit A2 stål med stativ, betonfundament og støtteplade

### Teknisk beskrivelse

Lynafleder: rustfrit stål V2A, Ø 42/36 mm  
Afskærmningsspids: aluminium, Ø 16/10 mm  
Totalhøjde: 5,0 m  
Type: 2-delt  
Længde på dele: 3500 mm/1500 mm  
Betonfundament: 3 x 20 kg  
Nødvendigt installationsområde: ca. 1285 x 1235 mm  
Designet til vindzone 2:  
maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 155 km/t  
maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 126 km/t  
Fremstillet i overensstemmelse med EN62561-2.

### Fordele:

Fritstående lynafleder 5,0 m i rustfrit stål A2 og aluminium  
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 155 km/t  
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 126 km/t  
Fremstillet i overensstemmelse med EN62561-2.

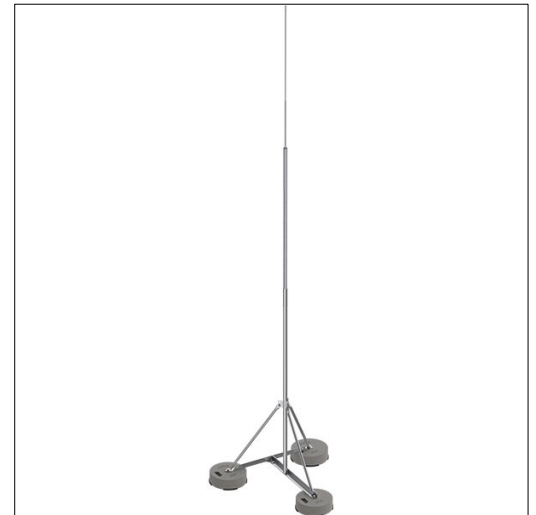

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOPF-5M-V2AALU-BETONG/ 40150187/ 7070810034468
Ifølge:	DIN EN62561-2
	5000
	42 - 10