



# ELIT

## Frittstående lynoppfanger V2A Alu 5m





Frittstående lynoppfanger 5,0m i rustfritt A2-stål med stativ, betongfundament og støtteplate

### Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger: rustfritt stål V2A, Ø 42/36mm  
Oppfangerspiss: aluminium, Ø 16/10 mm  
Total høyde: 5,0 m  
Type: 2-delt  
Lengde på deler: 3500 mm/1500 mm  
Betongfundament: 3 x 20 kg  
Nødvendig oppstillingsområde: ca. 1285 x 1235 mm  
Laget for vindzone 2:  
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 155 km/t  
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 126 km/t  
Produsert ihht. EN62561-2.

### Fordeler:

Frittstående lynoppfanger 5,0m i rustfritt A2-stål og aluminium  
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 155 km/t  
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 126 km/t  
Produsert ihht. EN62561-2.

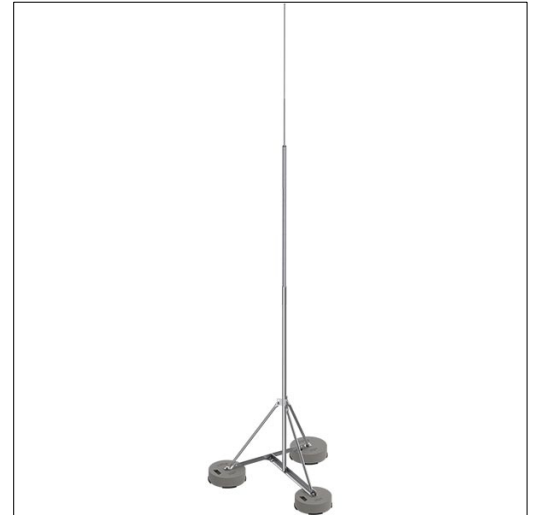

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOPF-5M-V2AALU-BETONG/ 40150187/ / 7070810034468
I henhold til:	DIN EN62561-2
Lengde	5000 Millimeter
Diameter fra/til	42 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder