

# ELIT

## Fritstående lynafleder V2A Alu 8m med


Fritstående lynafleder 8,0 m i rustfrit A2 stål med stativ, betonfundament og støtteplade

### Teknisk beskrivelse

Lynafleder: rustfrit stål V2A, Ø 60/42/36/20 mm  
Lynaflederspids: aluminium, Ø 16 mm  
Totalhøjde: 8,0 m  
Type: 3-delt  
Længde på dele: 4000 mm/2000 mm/2000 mm  
Betonfundament: 6 x 25 kg  
Nødvendigt installationsområde: ca. 1865x1660 mm  
Designet til vindzone 1:  
maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 147 km/t  
maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 120 km/t  
Fremstillet i overensstemmelse med EN62561-2.

### Fordele:

Fritstående lynafleder 8,0 m i rustfrit stål A2 og aluminium  
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 147 km/t  
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 120 km/t  
Fremstillet i overensstemmelse med EN62561-2.

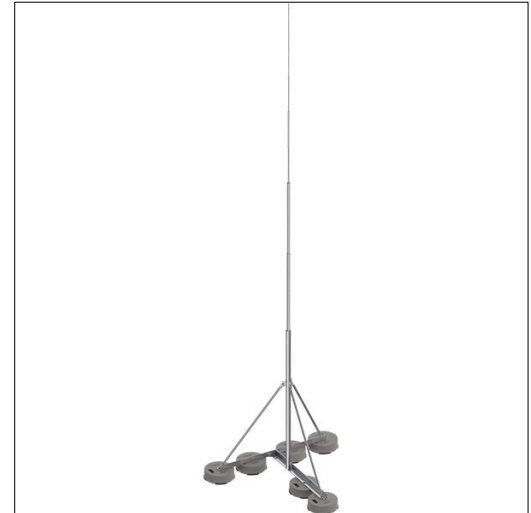

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOPF-8M-V2AALU-BETONG/ 40150188/ 7070810034475
Ifølge:	DIN EN62561-2
	8000
	60 - 16