




# ELIT

## Frittstående lynoppfanger V2A Alu 8m




Frittstående lynoppfanger 8,0m i rustfritt A2-stål med stativ, betongfundament og støtteplate

### Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger: rustfritt stål V2A, Ø 60/42/36/20 mm  
Oppfangerspiss: aluminium, Ø 16 mm  
Total høyde: 8,0 m  
Type: 3-delt  
Lengde på deler: 4000 mm/2000 mm/2000 mm  
Betongfundament: 6 x 25 kg  
Nødvendig oppstillingsområde: ca. 1865 x 1660 mm  
Laget for vindzone 1:  
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 147 km/t  
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 120 km/t  
Produsert ihht. EN62561-2.

### Fordeler:

Frittstående lynoppfanger 8,0m i rustfritt A2-stål og aluminium  
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 147 km/t  
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 120 km/t  
Produsert ihht. EN62561-2.

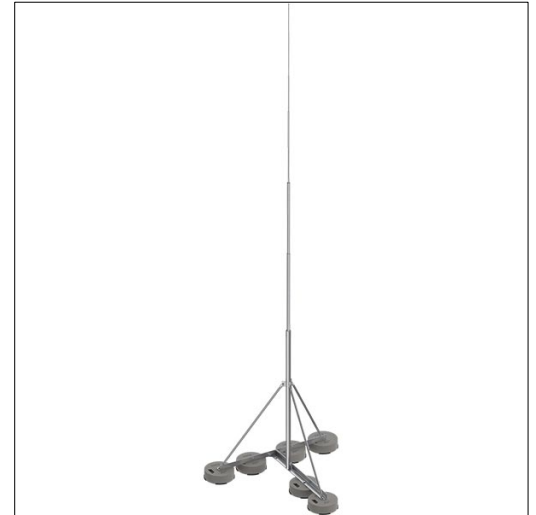

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOPF-8M-V2AALU-BETONG/ 40150188/ / 7070810034475
I henhold til:	DIN EN62561-2
Lengde	8000 Millimeter
Diameter fra/til	60 - 16 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder