



ELIT

Vægmonteret lynafleder V2A Alu 4m til

Vægmonteret lynafleder 4m i rustfrit A2 stål og aluminium til indvendig føring af HVC-ledere

Teknisk beskrivelse

Vægmonteret lynafleder med en længde på 4,0 m til indvendig kabelføring af HVC-ledere.

Type: 1-del, total længde 4,0 m

Stativrør: rustfrit A2 stål, Ø 42 mm, 1,9 m længde

Isoleret del: glasfiberforstærket plast (GFRP), Ø 48 mm, 1,7 m længde.

Aflederspids: aluminium, Ø 10 mm, 400 mm længde.

Nødvendig vægbeslag: [2x] Type A

Uunderstøttet længde FL1: 3,0 m

Klemmelængde EL1: 1,0 m

Maks. Vindhastighed:

Sikkerhedsfaktor for vind 1,0: 149 km/t /

Sikkerhedsfaktor for vind 1,5: 122 km/t

Fremstillet i overensstemmelse med DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8.


Fordele:

Vægmonteret lynafleder fremstillet af korrosionsbestandigt A2-stål

Samlet længde på 4,0 meter

Monteret på væggen med 2 x Type A vægbeslag

Fremstillet i henhold til DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8

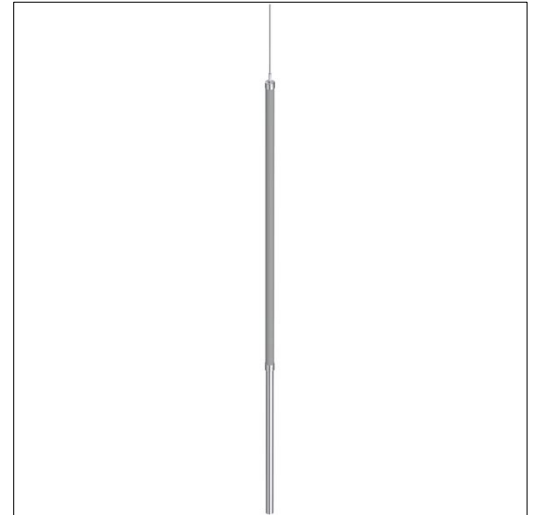

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOFV4M-V2A-HVC-DIR/ 40150205/ 7070810036592
Ifølge:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
	4000
	48 - 10