



ELIT

Veggmontert lynoppfanger V2A Alu 4m

Veggmontert lynoppfanger 4m i rustfritt A2-stål og aluminium for intern føring av HVC-leder

Teknisk beskrivelse

Veggmontert lynoppfanger med lengde 4,0 m for intern føring av HVC-leder.

Type: 1 del, total lengde 4,0 m

Oppfanger/mast: rustfritt A2-stål, Ø 42 mm, 1,9 m lengde

Isolert del: glassfiberforsterket plast (GFK), Ø 48 mm, 1,7 m lengde.

Oppfangerspiss: aluminium, Ø 10 mm, 400 mm lengde.

Nødvendig veggfeste: [2x] Type A

Ustøttet lengde FL1: 3,0 m

Klemmelengde EL1: 1,0 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 149 km/t /

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 122 km/t

Produsert ihht. DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8.


Fordeler:

Veggmontert lynoppfanger i korrosjonsbestandig A2-stål

Total lengde på 4,0 meter

Monteres på veggen med 2 x Type A veggfester

Produsert ihht. DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8

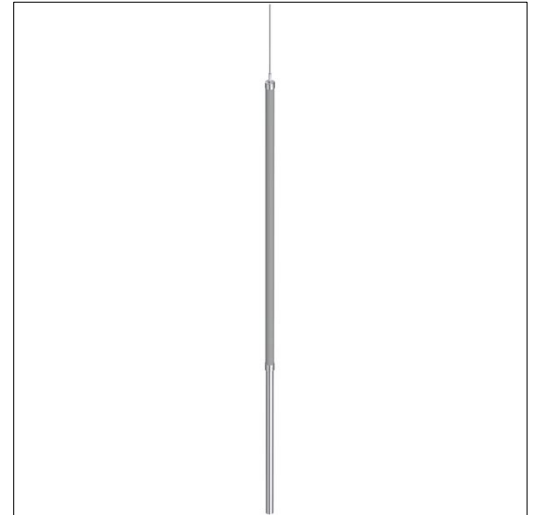

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOFV4M-V2A-HVC-DIR/ 40150205/ / 7070810036592
I henhold til:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
Lengde	4000 Millimeter
Diameter fra/til	48 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder