



# ELIT

## Lynafleder vægmonteret 6m V2A HVC-leder

Vægmonteret 2-delt lynafleder 6m i rustfrit stål A2 og aluminium til indvendig føring af HVC-ledere

### Teknisk beskrivelse

Vægmonteret lynafleder med en længde på 6,0 m til indvendig kabelføring af HVC-ledere.

Type: 2-delt, totallængde 6,0 m

Stativrør: rustfrit stål A2, Ø 60 mm, 2,0 m langt, med flangeplade

Afstandsrør: rustfrit stål A2, Ø 42 mm, 1,9 m langt, med flangeplade

Isoleret del: glasfiberforstærket plast (GFRP), Ø 48 mm, 1,7 m langt.

Indfangerspids: aluminium, Ø 10 mm, 400 mm langt.

Længde på alle dele: 2,0 m / 3,6 m, (+ 0,4 m indfangerspids)

Nødvendig vægbeslag: [2x] Type C

Uunderstøttet længde FL1: 5,0 m

Klemmelængde EL1: 1,0 m

Maks. Vindhastighed:

Sikkerhedsfaktor for vind 1,0: 197 km/t /

Sikkerhedsfaktor for vind 1,5: 161 km/t

Fremstillet i overensstemmelse med DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8.


### Fordele:

Vægmonteret lynafleder fremstillet af korrosionsbestandigt A2-stål

2-delt med en samlet længde på 6,0 meter

Monteret på væggen med 2 x Type B vægbeslag

Fremstillet i henhold til DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8

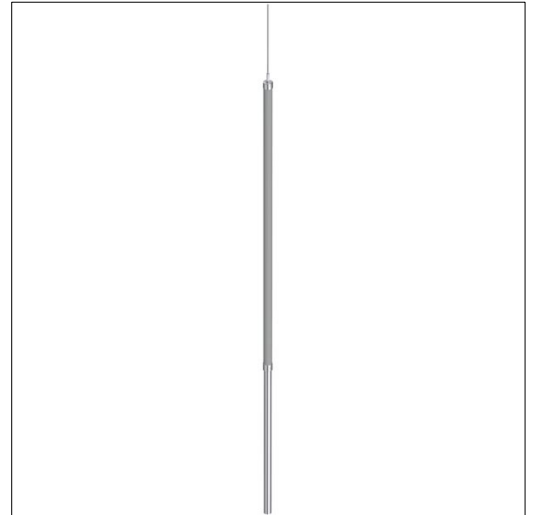

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOFV6M-V2A-HVC-DIR/ 40150206/ 7070810036608
Ifølge:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
	6000
	60 - 10