



ELIT

Lynoppfanger veggmontert V2A Alu 6m

Veggmontert 2-delt lynoppfanger 6m i rustfritt A2-stål og aluminium for intern føring av HVC-leder

Teknisk beskrivelse

Veggmontert lynoppfanger med lengde 6,0 m for intern føring av HVC-leder.

Type: 2-delt, total lengde 6,0 m

Stativrør: rustfritt A2-stål, Ø 60 mm, 2,0 m lengde, med flensplate

Avstandsrør: rustfritt A2-stål, Ø 42 mm, 1,9 m lengde, med flensplate

Isolert del: glassfiberforsterket plast (GFK), Ø 48 mm, 1,7 m lengde.

Oppfangerspiss: aluminium, Ø 10 mm, 400 mm lengde.

Lengde på alle deler: 2,0 m / 3,6 m, (+ 0,4 m oppfangerspiss)

Nødvendig veggfeste: [2x] Type C

Ustøttet lengde FL1: 5,0 m

Klemmelengde EL1: 1,0 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 197 km/t /

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 161 km/t

Produsert ihht. DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8.


Fordeler:

Veggmontert lynoppfanger i korrosjonsbestandig A2-stål

2-delt med en total lengde på 6,0 meter

Monteres på veggen med 2 x Type B veggfester

Produsert ihht. DIN EN 62561-2 og DIN IEC/TS 62561-8

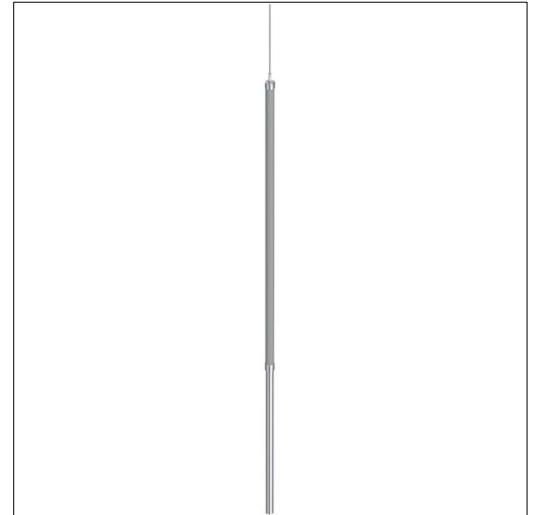

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT LOFV6M-V2A-HVC-DIR/ 40150206/ / 7070810036608	
I henhold til:	
DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8	
Lengde	
6000 Millimeter	
Diameter fra/til	
60 - 10 Millimeter	
Modell / utførelse	
Avlederstang, avtrappende	
Materiale	
Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)	
Overflatebeskyttelse	
Varmgalvanisert	
Tilkobling	
Rundleder	