



ELIT

Fritstående 2-delt lynafleder 8m med

Fritstående 2-delt lynafleder 8,0 m med HVC-flange, stativ og betonfundament




Teknisk beskrivelse

Fritstående 2-delt lynafledersæt til HVC-leder med stativ og betonfundament.
Materiale og dimensioner for stativ: rustfrit A2-stål, Ø 60 mm, 2,5 m længde.
Materiale og dimensioner for isoleringsstøtte: Glasfiberforstærket plast, Ø 48 mm, 1,7 m længde.
Materiale og dimensioner for aflederspids: Aluminium, Ø 32/22/10 mm, længde 3,8 m.
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,0: 125 km/t
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,5: 102 km/t

Fordele:

Fritstående 2-delt lynafledersæt med stativ og base
Specialdesignet til op til 4 x HVC-ledere
Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2, IEC/TS 62561-8

Necessary set-up area:

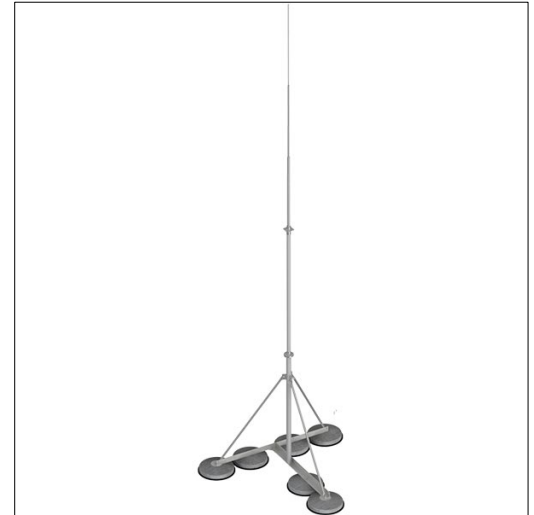

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FOM8000K1D-ø10-42mm-ALSS/ 40150210/ 7070810037773
Ifølge:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
	8000
	48 - 10