



ELIT

Frittstående 2-delt lynoppfanger 8m

Frittstående 2-delt lynoppfanger-sett 8,0m m/HVC-flens, stativ og betongfundamenter




Teknisk beskrivelse

Frittstående 2-delt lynoppfangersett for HVC-leder med stativ og betongfundamenter.
Materiale og dimensjon for stativ: rustfritt A2-stål, Ø 60 mm, 2,5 m lengde.
Materiale og dimensjon for isolerende støtte: Glassfiberforsterket plast, Ø 48 mm, 1,7 m lengde.
Materiale og dimensjon for oppfangerspiss: Aluminium, Ø 32/22/10 mm, lengde 3,8 m.
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,0: 125 km/t
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,5: 102 km/t

Fordeler:

Frittstående 2-delt lynoppfangersett m/stativ og fundament
Spesialdesignet for opp til 4 x HVC-leder
Produsert i hh. til EN 62561-2, IEC/TS 62561-8

Necessary set-up area:

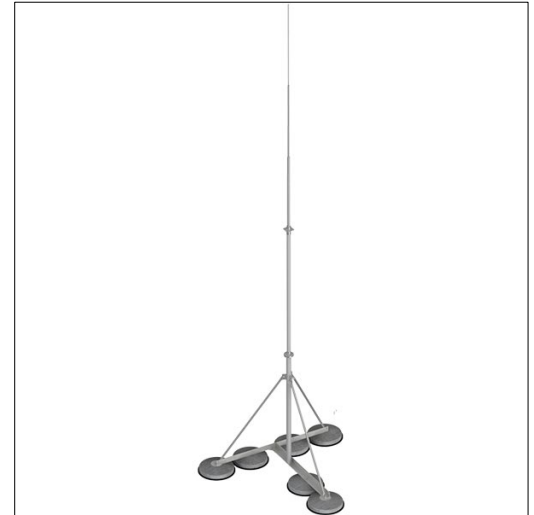

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FOM8000K1D-Ø10-42mm-ALSS/ 40150210/ / 7070810037773
I henhold til:	DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8
Lengde	8000 Millimeter
Diameter fra/til	48 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder