



ELIT

Lynafleder vægmonteret V4A-AI Ø42-16mm

4,5 m vægmonteret lynafleder Ø42 mm i syrebestandigt A2-stål

Teknisk beskrivelse

Lynafleder med påsvejet forbindelsesrør (skridsikker) inklusive KS-kobling og afskærmningsspids i henhold til DIN EN 62561-2 til vægmontering.

Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse.

Materiale for lynaflederstang: syrebestandigt A2-stål

Diameter for lynaflederstang: Ø 42/36 mm

Materiale for afskærmningsspids: aluminium

Diameter for afskærmningsstang: Ø 16/10 mm

Materiale for KS-kobling: syrebestandigt A2-stål

Tilpasning i KS-kobling: Ø 8-10 mm

Type: 2-delt

Længde af dele: 3500 mm/1000 mm

Nødvendig vægmontering: [2x] type B


Uunderstøttet længde FL1: 3,8 m

Klemmelængde EL1: 0,7 m

Maks. Vindhastighed:

Vindsikkerhedsfaktor 1,0: 196 km/t

Vindsikkerhedsfaktor 1,5: 160 km/t

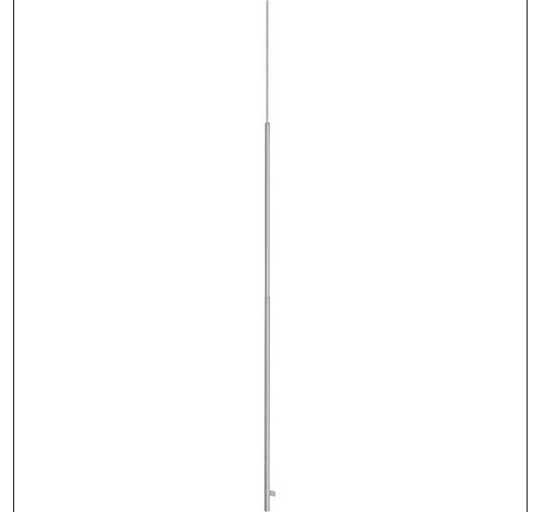

Fordele:

4,5 m vægmonteret lynafleder i syrebestandigt A2-stål

Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse


Materialet i aflederspidsen er aluminium, har en længde på 1000 mm og Ø16/10 mm

Materialet i aflederen er syrebestandigt stål, har en længde på 3500 mm og Ø42/36 mm

Sikkerhedsfaktor for vind 1,0: 196 km/t

Sikkerhedsfaktor for vind 1,5: 160 km/t

Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOFV-V4A-ALU-4500MM/ 40150233/ 7070810038978
Ifølge:	EN 62561-2
	4500
	42 - 10