



ELIT

Lynoppfanger veggmontert V4A-Al Ø42-16mm

4,5 m veggmontert lynoppfanger Ø42mm i syrefast A2 stål

Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling og oppfangerspiss i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.

Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.

Materiale i lynoppfangermast: syrefast A2 stål

Diameter på lynoppfangermast: Ø 42/36 mm

Materiale i oppfangerspiss: aluminium

Diameter i oppfangermast: Ø 16/10 mm

Materiale i KS-kobling: syrefast A2 stål

Tilpasning i KS-kobling: Ø 8-10 mm

Type: 2-delt

Lengde på deler: 3500 mm/1000 mm

Nødvendig veggfeste: [2x] type B


Ustøttet lengde FL1: 3,8 m

Klemmelengde EL1: 0,7 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 196 km/t

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 160 km/t

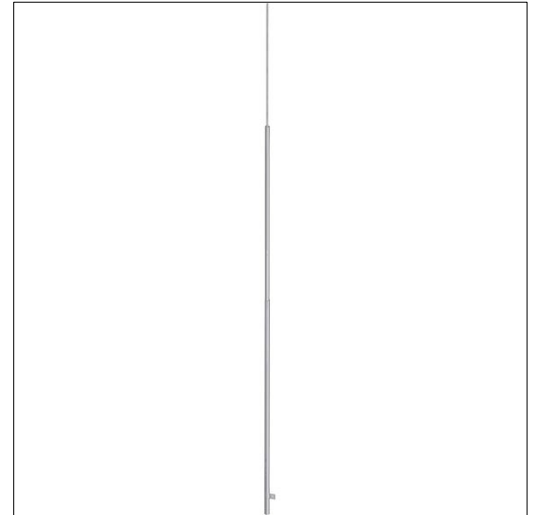

Fordeler:

4,5 m veggmontert lynoppfanger i syrefast A2 stål

Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste

Materiale i oppfangerspiss er av aluminium, har en lengde på 1000mm og Ø16/10 mm

Materiale i oppfangeren er av syrefast stål, har en lengde på 3500mm og Ø42/36 mm

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 196 km/t

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 160 km/t

Produsert ihht. EN 62561-2

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOFV-V4A-ALU-4500MM/ 40150233/ / 7070810038978
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	4500 Millimeter
Diameter fra/til	42 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Materiale	Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder