



ELIT

Frittstående mast Guardian 14m Ø80mm

Frittstående mast Guardian 14m Ø80mm 156km/t inkl. stativ og betongvekt

Teknisk beskrivelse

14,0 m lang Guardian mast, hvor 7,2 m er av aluminium (Ø80mm), 5,0 m er av rustfritt stål (Ø85mm), og 1,8 m av glassfiberforsterket plast (Ø67mm GRP-rør), med støtte i rustfritt stål for intern nedleder.

Alle tilkoblinger er laget av rustfritt stål (1.4301). Masten er klargjort for innvendig plassering av kabel som er isolert inne i masten. Masten er beregnet for bygningshøyder under 40 m, og tåler vindhastigheter opp til 156 km/t.

Mastens trykkbelastning på overflaten: 73 kg/m². Helningsjustering opptil 5 grader er mulig. Mastens vekt: 36 kg. Stativets vekt: 75 kg. Vekt av én betongfundamentsstabel: 69 kg. Systemvekt inkludert stativ og betongfundamenter: 714 kg. Fotavtrykk: 9,9 kvadratmeter.



Fordeler:

Spesialutviklet mast for Guardian-system

Innvendig plassering av kabel i isolasjon

GRP-røret har lav vekt med høy mekanisk styrke

GRP-røret har stor motstand mot korrosjon

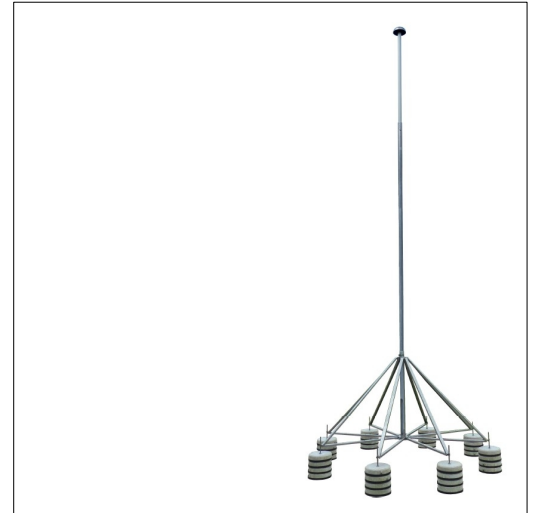

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-14M-Ø80MM/ 40150237/ / 7070810040513
I henhold til:	EN 62561, EN 62305
Lengde	14000 Millimeter
Diameter fra/til	85 - 67 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes