

ELIT

Fritstående lynafleder 6,5m med sideafleder og

Fritstående lynafleder i rustfrit A2 stål 6,5 m med HVC-flange og sideafleder 2,0 m

Teknisk beskrivelse

Fritstående lynafledersæt 6,5 m langt med sideleder 2,0 m og HVC-flange, inklusive stativ og betonfundament.

Materiale og dimensioner for aflederen: A2 stål/aluminium, Ø 36/16/10 mm, 3,3 m længde.

Materiale og dimensioner for sideaflederen: A2 stål/aluminium, Ø 20/16/10 mm, 2,0 m længde.

Materiale og dimensioner for isoleringsstøtten: Glasfiberforstærket plast, Ø 48 mm, 1,7 m længde.

Materiale og dimensioner for stativet: Rustfrit stål A2, Ø 60 mm, 1,5 m længde.

Betonbase: 6 x 25 kg.

Grundflade: 1870 x 1670 mm.

Til vindhastigheder på 129 km/t i henhold til Eurocode - Svarende til WZ1, GK2, maks. 20 m byggehøjde.

Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2



Samlet vægt: Ca. 196 kg.

Fordele:

Fritstående lynafleder 6,5 m i rustfrit stål A2 og med sideafleder 2,0m

Leveres med HVC-flange, der muliggør installation af 4 x HVC-ledere

Komplet sæt inklusive stativ og betonfundamenter

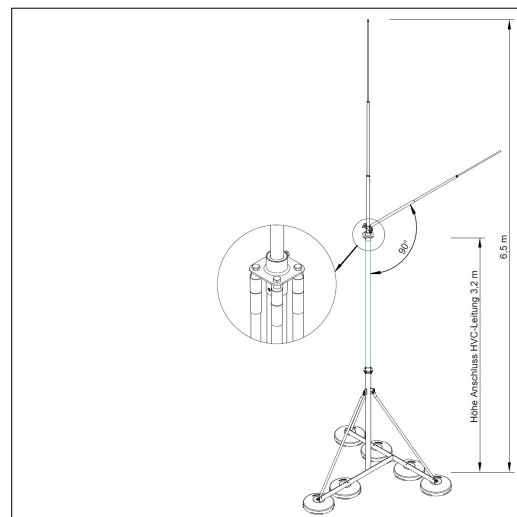

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FRITT-LOFSETT-65M-HVC/ 40150239/ 7070810040612
Ifølge:	EN IEC 62561-2, IEC/TS 62561-8
	6500
	60 - 10