



# ELIT

## Vægmonteret lynafleder 9m V4A Type C

9,0 m vægmonteret 3-delt lynafleder i syrebestandigt A4-stål

### Teknisk beskrivelse

Lynafleder med påsvejset forbindelsesrør (skridsikring) inklusive KS-kobling fremstillet i henhold til DIN EN 62561-2 til vægmontering.

3-delt flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse.

Materiale: syrebestandigt A4-stål

Afskærmningsdiameter: Ø 60/42/36/20 mm

Afskærmningsspidsmateriale: syrebestandigt A4-stål

Afskærmningsspidsdiameter: Ø 16/10 mm

KS-stikmateriale: syrebestandigt stål

Nedleder diameter for KS-stik: Ø 8-10 mm

Længde på dele: 4000 mm/2500 mm/2500 mm

Nødvendig vægmontering: 3 x type C

Uunderstøttet længde FL1: 7,7 m

Klemmelængde EL1: 1,3 m


Klemmelængde EL2: 0,5 m

Maks. Vindhastighed:

Sikkerhedsfaktor for vind 1,0: 200 km/t /

Sikkerhedsfaktor for vind 1,5: 163 km/t

Vægt: 30,6 kg

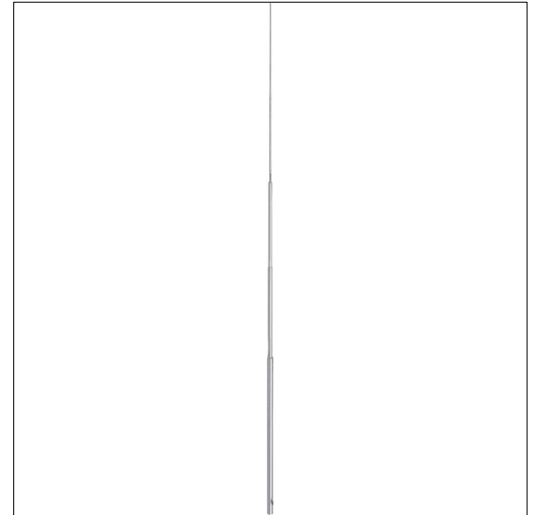

### Fordele:

Vægmonteret 3-delt lynafleder i syrebestandigt A4-stål

Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse

Monteres på væggen med 3 x Type C vægbeslag

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOF-VEGG-9M-V4A-TYPC/ 40150250/ 7070810040957
Ifølge:	EN 62561-2
	9000
	60 - 10