



ELIT

Veggmontert lynoppfanger 9m V4A TypeC

9,0m veggmontert 3-delt lynoppfanger i syrefast A4-stål

Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling produsert i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.

3-delt flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.

Materiale: syrefast A4-stål

Diameter på oppfanger: Ø 60/42/36/20 mm

Materiale for oppfangerspiss: syrefast A4-stål

Diameter for oppfangerspiss: Ø 16/10 mm

Materiale for KS-kobling: syrefast stål

Nedleder diameter for KS-kobling: Ø 8-10 mm

Lengde på deler: 4000 mm/2500 mm/2500 mm

Nødvendig veggfeste: 3 x type C

Ustøttet lengde FL1: 7,7 m

Klemmelengde EL1: 1,3 m


Klemmelengde EL2: 0,5 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 200 km/t /

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 163 km/t

Vekt: 30,6 kg

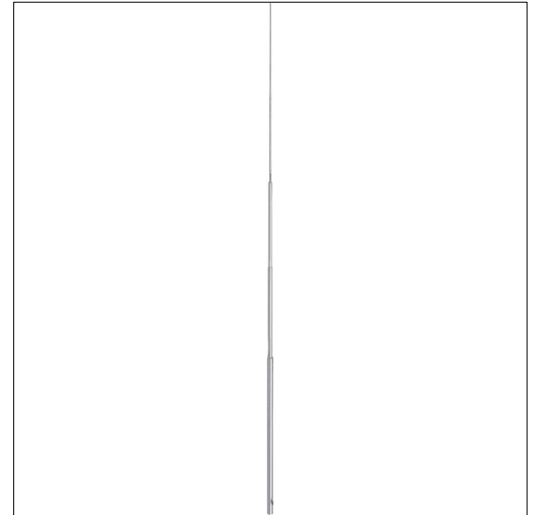

Fordeler:

Veggmontert 3-delt lynoppfanger i syrefast A4-stål

Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste

Festes på vegg med 3 x Type C veggfester

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOF-VEGG-9M-V4A-TYPC/ 40150250/ / 7070810040957
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	9000 Millimeter
Diameter fra/til	60 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Materiale	Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder