



# ELIT HRD 150-SG-6/8-35

Pressætning  $\varnothing 150\text{mm}$  A2 6x $\varnothing 8-35\text{mm}$

Prestætning til kerneboret hul med diameter  $\varnothing 150\text{ mm}$ . Til 6 kabler  $\varnothing 8-35\text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivelse

Presstætning til kerneboret hul eller vægbeslag. Fremstillet af EPD-gummi med flanger i rustfrit stål. Tætningen monteres nemt i hullet, og gummilister fjernes i tætningen i henhold til diameteren på det kabel, der skal føres igennem.

Spænd med en momentnøgle i henhold til den medfølgende monteringsvejledning. Produktet giver en vand- og gastæt gennemtrængning, der også forhindrer skadedyr i at trænge ind i bygningen. Gastæt, vandtæt og radonsikker.

### Materiale:


Trykplader, skruer, møtrikker og skiver: rustfrit stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på forespørgsel)

Gummi: EPDM

### Produktet indeholder:

6 x blindpropper

1 x smøremiddel

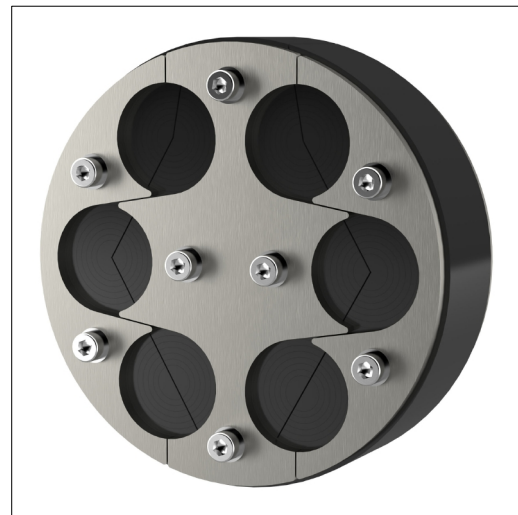

## Fordele:

Hurtig og nem at installere, selv hvor der allerede er ført kabler igennem  
Siver vand- og gastæt gennemtrængning og forhindrer adgang for skadedyr  
Segmenteret løsning, der muliggør nem tilpasning til kabel diameter

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT HRD 150-SG-6/8-35/ 60200008/ 7070810038763
Ifølge:	Vandpåvirkningsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vandtæt betonbelastningsklasse 1 og 2. Tryktest udført med testtryk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vand/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Hverken lækage eller deformation kunne identificeres efter tryktesten.
	0 - 6
	8 - 35
	150
	60 -
	60
	Yes
	Yes