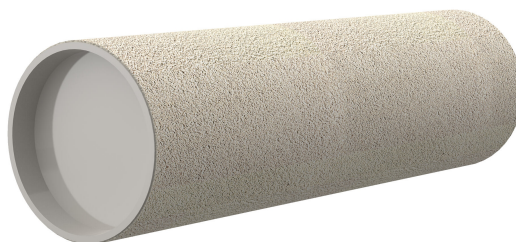


1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gjennomføringsrør i PVC som er belagt med sement for innstøping i dekker og vegg.
Røret har en indre diameter på Ø100 mm, ytre diameter på Ø150 mm og er 200 mm langt.
Laget for montering i vanntett betong. Belegget på røret hefter homogent med betongen.
Gir en perfekt tilpassing for presstetninger som kan benyttes inne i røret etter støping for å skape en vann- og gasstett gjennomføring for kabler eller rør.
Spesialbelegg skaper en vanntett forbindelse med betongen.
2 x lukkede deksel inkludert.

El.nummer: 1240364
Art.nummer: 604 000 00
GTIN nummer: 7070811200411
Dimensjon: 115 x115 x 200 mm
Materialet: PVC-U, PE.
Overflatebehandling: Vanntett sementbelegg.
Øvrige opplysninger: Sementbelagt PVC rør for gjennomføring i betong.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren innvendig før montering av presstetning..

Ettersyn/kontroll

Sjekkes for lekkasje og riktig montering.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

I hht. internkontroll.

ELIT AS

Gjennomføringsnipel - EC000879

ELIT ZVR100/200

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget den er montert i.

Garanti og vilkår

I hht. generelle leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Meget god.

Renholdsvennlighet

Enkel.

Øvrige opplysninger

Monteres for enkel gjennomføring av kabler og rør ved bruk av presstetning.

Se www.elit.no.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no