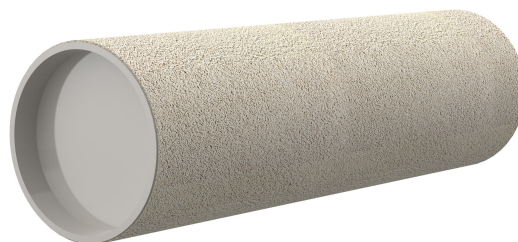


1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gjennomføringsrør i PVC som er belagt med sement for innstøping i dekker og vegg.
Laget for montering i vanntett betong. Belegget på røret hefter homogent med betongen.
Gir en perfekt tilpassing for presstetninger som kan benyttes inne i røret etter støping for å skape en vann- og gasstett gjennomføring for kabler eller rør.
Røret har en indre diameter på Ø150 mm, ytre diameter på Ø167 mm og er 200 mm langt.
Spesialbelegg skaper en vanntett forbindelse med betongen.
2 x lukkede deksel inkludert.

El.nummer: 1240358
Art.nummer: 604 000 01
GTIN nummer: 7070810004959
Dimensjon: 167 x 167 x 200 mm
Materialet: PVC-U, PE.
Overflatebehandling: Vanntett sementbelegg.
Øvrige opplysninger: Sementbelagt PVC rør for gjennomføring i betong.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren innvendig før montering av presstetning.

Ettersyn/kontroll

Sjekkes for lekkasje og riktig montering.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

I hht. internkontroll.

ELIT AS

Gjennomføringsnipel - EC000879

ELIT ZVR 150/200

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget den er montert i.

Garanti og vilkår

I hht. generelle leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Meget god.

Renholdsvennlighet

Enkel.

Øvrige opplysninger

Monteres for enkel gjennomføring av kabler og rør ved bruk av presstetning.

Se www.elit.no.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no