



ELIT DPCB100X10

Hullet kobberskinne Ø10,5mm 100x10x1750mm

DPCB 100x10x1750 Kobberskinne

Teknisk beskrivelse

Dobbelt hullet kobberskinne, 100X10X1750mm

Elektrolytisk kobber Cu-ETP henhold til standarden NF EN 13601. Kobber renhet på minimum 99,9%. Maksimum resistivitet av 0,017241 mm² / m under 20 °C. Koeffisient for lineær ekspansjon: 16,6 x 10⁻⁶ per ° C innen 20 °C til 100 °C. Strekkfasthet 25 daN/mm². Maksimal forlengelse gjennomsnitt 12%. Avrundede hjørner for enklere installasjon. I henhold til DIN standard 43671.

Fordeler:


Avrundede kanter

Egnet for ekstra kraftig strømtilkobling

Egnet for sikringsbryter, generator og prefabrikert strømnnettleder

Et godt alternativ til store og flerkabler

Egnet for strømfordeling

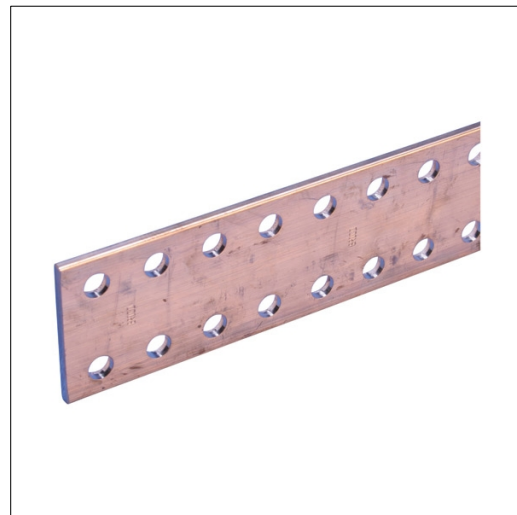

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT DPCB100X10/ 20100031/ 1701599/ 7070811202910
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Flat
Lengde	1750 Millimeter
Bredde	100 Millimeter
Høyde	10 Millimeter
Fleksibel	No
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet