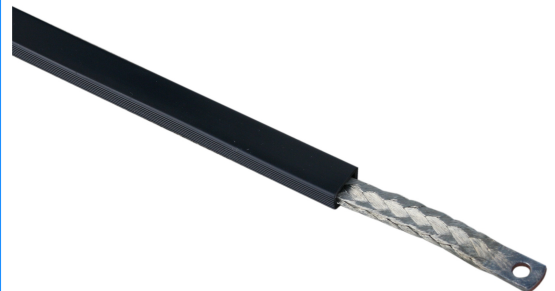


ELIT AS

ELIT IBSBADV100-830

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ideell tilkobling til effektbrytere og et godt alternativ til kabel for lavspenningsbruk. Integrert tilkoblingsflate uten tinn tillegg eller krympet kabelsko for utmerket elektrisk kontakt. Motstandsdyktig mot vibrasjon. Maks spenning 1000VAC eller 1500VDC. Produsert med halogenfri isolasjon og flettet sammen med 0,15mm tykke tinnede kobberledere. Kabeltversnitt på 100mm² med tilkoblingshull med diameter 8,5mm og 10,5mm med en lengde mellom hullene på 830mm.

El.nummer: 1701933**Art.nummer:** 201 501 06**GTIN nummer:** 7070811205072**Dimensjon:** 13x31x848mm**Materialet:** Kobber**Overflatebehandling:** Tinn**Øvrige opplysninger:** Sammensatt av 0,15mm tinnede kobbertråd**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med en lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk for skade på isolasjon og tiltrekningsmoment.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Trenger ingen spesielle vedlikehold, men sjekkes sammen med resten av installasjonen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT IBSBADV100-830

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering. Se gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen spesielle

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no