



ELIT PBC100X500

Kraftfleksibel 100mm² L500mm 462A


ELIT Kraftfleksibel 100mm² L500mm 462A

Teknisk beskrivelse

Fleksibel av flettet og fortinnet kobbertråd. 100mm². 500mm lang.
Kontaktpressede kontaktflater med egenskaper som massiv kobber. Ved parallell skal avstand mellom være lik tykkelsen på fleksibelen. Datablad med teknisk info finner du under Pdf dokumenter under bildet. Stor fleksibilitet. Meget vibrasjonsresistent. Ideell for skinnebyggere. Produsert med flat fortinnet kobber flette. Elektrolytisk kobber (Cu-ETP) i henhold til standarden NF EN 13601. Kobber renhet på minimum 99,9%. Maksimum resistivitet på 0,017241 mm² / m ved 20°C. Produsert i overensstemmelse med ROHS 2002/95/EC. Mål: A: 35mm. B: 40mm. C: 7,0mm. L: 500mm. 630 gram. 2stk pr pakke. Pris pr stk

Fordeler:

Ideell for transformator-buskanal-kobling
Solid håndflater kan bores for å passe kundespesifikke design
Ekstra fleksibel strømtilkobling og god vibrasjonsmotstand

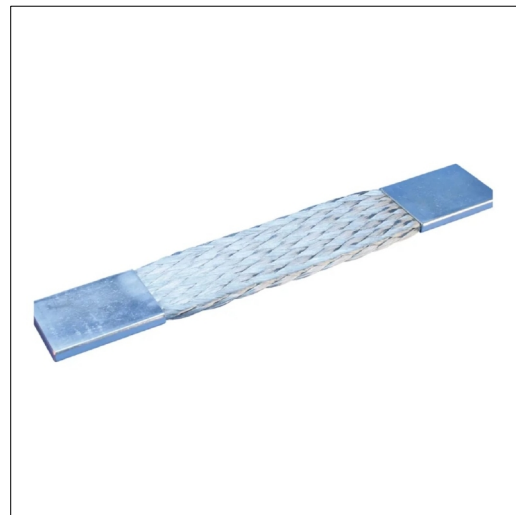

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT PBC100X500/ 20150176/ 1701662/ 7070811204228
I henhold til:	---
Nominelt ledertverrsnitt	100 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Ytterdiameter omtrentlig	0 Millimeter
Kabelbredde ca.	40 Millimeter
Kabelhøyde ca.	7 Millimeter