

ELIT AS

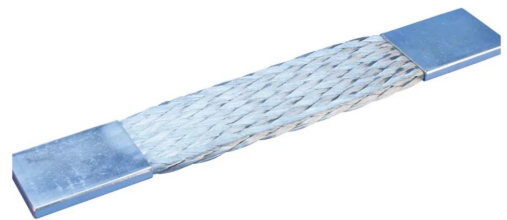
Fleksibel leder - EC000839

ELIT PBC100X500

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Fleksibel av flettet og fortinnet kobbertråd. 100mm². 500mm lang.
Kontaktpressede kontaktflater med egenskaper som massiv kobber. Ved parallell skal avstand mellom være lik tykkelsen på fleksibelen. Datablad med teknisk info finner du under Pdf dokumenter under bildet. Stor fleksibilitet. Meget vibrasjonsresistent. Ideell for skinnebyggere.
Produsert med flat fortinnet kobber flette. Elektrolytisk kobber (Cu-ETP) i henhold til standarden NF EN 13601. Kobber renhet på minimum 99,9%. Maksimum resistivitet på 0,017241 mm² / m ved 20°C. Produsert i overensstemmelse med ROHS 2002/95/EC. Mål: A: 35mm. B: 40mm. C: 7,0mm. L: 500mm. 630 gram. 2stk pr pakke. Pris pr stk

El.nummer: 1701662
Art.nummer: 201 501 76
GTIN nummer: 7070811204228
Dimensjon: 40 x 7 x 500 mm
Materialet: Kobber | Cu
Overflatebehandling: Tinnbelagt
Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med lett fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens rutine

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens rutine

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Fleksibel leder - EC000839

ELIT PBC100X500

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik installasjonen

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no