

ELIT ISOTP50M8

Isolator sort 50mm høy med M8


Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 50mm høyde og med M8 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner

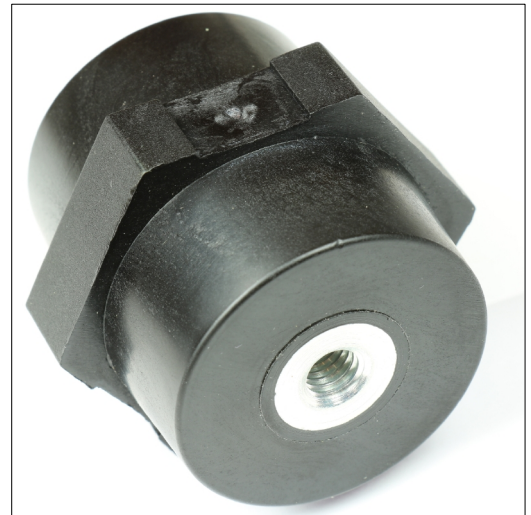

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISOTP50M8/ 20350026/ 1701521/ 7070811201012
I henhold til:	---
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	8
Lengde	50 Millimeter
Ytre diameter	57 Millimeter