




ELIT

Opfangningsmastfrit teleskop 6,5 m 147 km/t




Fritstående 5-delt teleskopisk lynafledersæt 6,5 m med stativ og betonfundament

Teknisk beskrivelse

Fritstående interceptor: teleskopisk, aluminium, 5-delt
 Totalhøjde: 6,50 m, tilspidset fra Ø55 mm til Ø10 mm
 Interceptionsstativ: aluminium, T-formet, hældningsjustering op til 10° inklusive 3 sikkerhedsbøjler, 6 runde betonfundamenter på 16 kg og beskyttelsesplader
 Fodaftrek: ca. 1,83 m x 1,53 m
 Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 147 km/t
 Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 120 km/t

Fordele:

Fritstående interceptor, 6,5 meter, teleskopisk, aluminium, 5-sektioneret
 Inklusive stativ og betonfundament
 Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 147 km/t
 Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 120 km/t

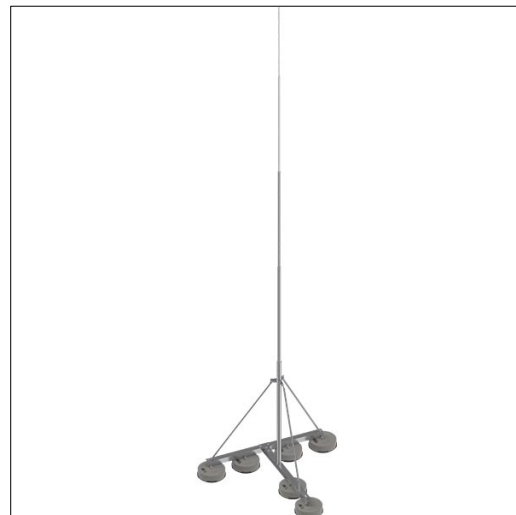

Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FOM6500-TEL-AL-KOMPL/ 40150122/ 7070810032259
Ifølge:	EN 62561-2
	6500
	55 - 10
	Yes