



# ELIT

## Lynaflleder vægmonteret 12m ø60-10mm


ELIT Lynafleder vægmonteret 12m Ø60-10mm

### Teknisk beskrivelse

12,0 m lynafleder med påsvejet forbindelsesrør (skridsikring) inklusive KS-kobling og aflederspids i henhold til DIN EN 62561-2 til vægmontering.  
3-delt flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse.  
Delenes længde: 6000 mm/3500 mm/2500 mm  
Materiale afskærmningsmast: rustfrit stål A2  
Diameter afskærmningsmast: Ø 60/42/36/20 mm  
Materiale afskærmningsspids: aluminium  
Diameter afskærmningsspids: Ø 16/10 mm  
KS-stikmateriale: rustfrit stål A2  
Lederdiameter til KS-stik: Ø 8-10 mm  
Nødvendig vægmontering: [3x] type C  
Uunderstøttet længde FL1: 10,4 m  
Klemmelængde EL1: 1,6 m  
Klemmelængde EL2: 0,6 m  
Maks. Vindhastighed:  
Sikkerhedsfaktor for vind 1,0: 157 km/t /  
Sikkerhedsfaktor for vind 1,5: 128 km/t

### Fordele:

12,0 m lynafleder med svejset forbindelsesrør inklusive KS-kobling og aflederspids  
3-delt flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse  
Masten er lavet af rustfrit stål, mens lynaflederspidsen er lavet af massivt aluminium  
Produktet vejer 42,9 kg og kan modstå vindhastigheder på op til 157 km/t  
Fremstillet i henhold til DIN EN 62561-2 til vægmontering

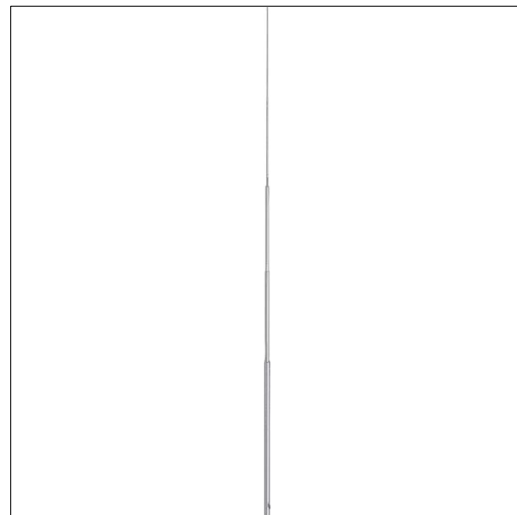

| Produktdata               |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn/ Art.nr/ GTIN | ELIT LOF-VEGGMONTERT-St-Al 12m ø60-10mm/ 40150133/ 7070810033300 |
| Ifølge:                   | EN 62561-2                                                       |
|                           | 12000                                                            |
|                           | 60 - 10                                                          |
|                           | No                                                               |