



ELIT

Lynoppfanger veggmontert 12m ø60-10mm


ELIT Lynoppfanger veggmontert 12m Ø60-10mm

Teknisk beskrivelse

12,0 m lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling og oppfangerspiss i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.
3-delt flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.
Lengde på deler: 6000 mm/3500 mm/2500 mm
Materiale i oppfangermast: rustfritt A2 stål
Diameter på oppfangermast: Ø 60/42/36/20 mm
Materiale i oppfangerspiss: aluminium
Diameter på oppfangerspiss: Ø 16/10 mm
Materiale i KS-kobling: rustfritt A2 stål
Lederdiameter for KS-kobling: Ø 8-10 mm
Nødvendig veggfeste: [3x] type C
Ustøttet lengde FL1: 10,4 m
Klemmelengde EL1: 1,6 m
Klemmelengde EL2: 0,6 m
Maks. vindhastighet:
Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 157 km/t /
Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 128 km/t

Fordeler:

12,0 m lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør inkl. KS-kobling og oppfangerspiss
3-delt flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste
Masten er av rustfritt stål, mens lynoppfangerspissen er av gjennomført aluminium
Produktet veier 42,9 kg og tåler vindhastigheter opp til 157 km/t
Produsert i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering

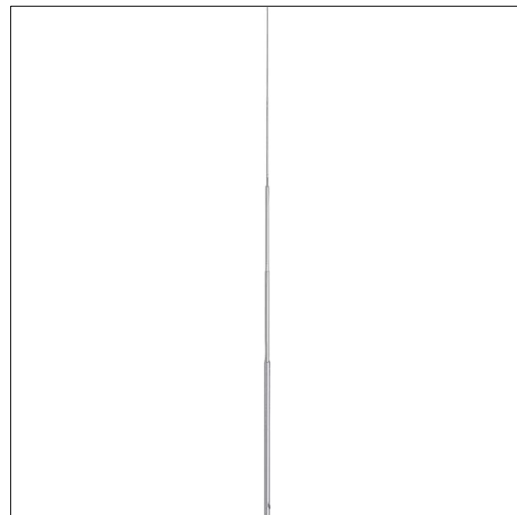

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOF-VEGGMONTERT-St-Al 12m ø60-10mm/ 40150133/ / 7070810033300
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	12000 Millimeter
Diameter fra/til	60 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Fangstang
Teleskop	No
Materiale	Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder