



ELIT LOTF1805M55

Fritstående teleskopisk lynafleder op til 5,5 m





Fritstående 4-delt teleskopisk lynafleder i aluminium op til 5,5 m med stativ og betonfundament

Teknisk beskrivelse

Opfangningsmast: teleskopisk, aluminium, 4-delt
Totalhøjde: 5,5 m, opfangningsmast Ø42 mm - Ø10 mm
Stativ: Aluminium, T-formet, hældningsjustering op til 10° inklusive 3 sikkerhedsbøjler, 3 runde betonfundamenter (3x25 kg) og støtteplader.
Mastdiameter: Ø 42 mm
Fodaftrek, stativ: ca. 1,33 m x 1,24 m
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 154 km/t
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 126 km/t
Totalvægt: 85,1 kg.

Fordele:

4-sektion teleskopisk aluminiumsindfangermast (op til 5,5 m)
Inklusive stativ og betonfundamenter
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 154 km/t
Maks. vindhastighed, statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 126 km/t

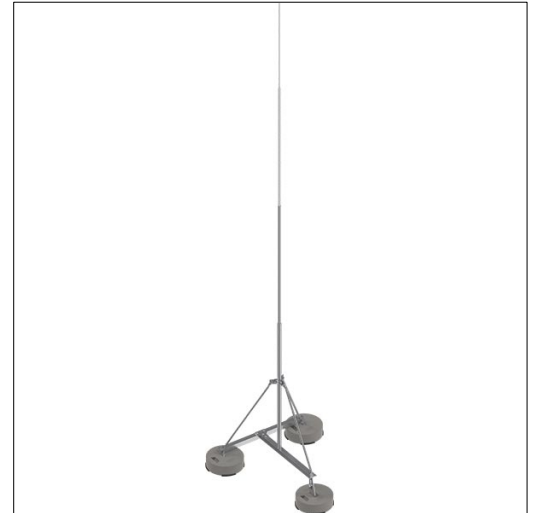

Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOTF1805M55/ 40150138/ 7070810033836
Ifølge:	EN 62561-2
	5500
	42 - 10
	Yes