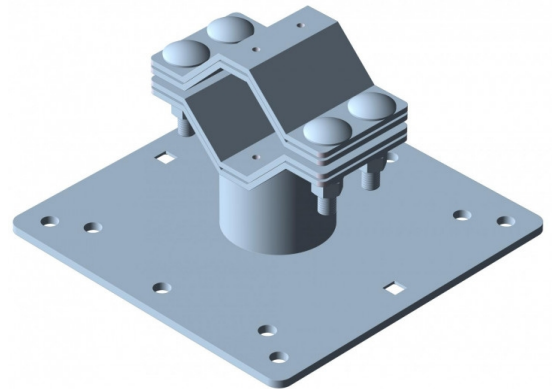


ELIT AS

ELIT ENKEL-VEGGF-V2A-80-85MM

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Veggfeste av rustfritt stål for Guardian mast Ø70-80 mm. Veggavstand 64 mm. Beregnet for master opptil 12,0 m lengde. Instruksjoner for montering på betongvegger: For installasjon, bore 4 x 12 mm hull i betongen (min. 80 mm dybde), som tilsvarer de ytre hullene i monteringsplaten. 4 x M10-boltanker settes inn i hullene. Rørklemmen plasseres på boltankerne, og hver skrues fast med en skive og mutter. Boltankerne er IKKE en del av produktet. Totalvekt: 6,7 kg.

El.nummer:**Art.nummer:** 401 502 17**GTIN nummer:** 7070810038695**Dimensjon:** 250 x 250 x 140 mm**Materialet:** Rustfritt stål 1-4301**Overflatebehandling:** Rustfritt stål**Øvrige opplysninger:** Ingen**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hvis rengjøring er nødvendig må rengjøringen utføres med materialer og utstyr som ikke skader eller forringer produktet. Tørkes ren før den monteres.

Ettersyn/kontroll

Lynverninstallasjon må gjennomgå en inspeksjon hver gang bygningskonstruksjonen endres/repareres, ved feilhåndtering, f.eks. frakobling eller tyveri, og når konstruksjonen har blitt truffet av lyn. Derfor kan det være nyttig å ha en lynhendelsestiller som informerer om antall lynnedslag i konstruksjonen. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere kontroll og ettersyn, f.eks. halvårlig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Inspeksjon av lynvernsystemet må være en del av bygningens interne vedlikeholdsrutine. Prosedyren for vedlikehold av lynvernsystemer består av (1) visuell inspeksjon og (2) fullstendig verifisering av elektrisk kontinuitet i nedledere og at lynavlederen fungerer korrekt i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere vedlikehold.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT ENKEL-VEGGF-V2A-80-85MM

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik installasjonen den er en del av. Ytre påvirkninger kan forringe levetid.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering. Se www.elit.no for informasjon om vilkår.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Henvises til datablad.

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no