



# ELIT LOF-VEGG-V4A-4M

## Lynafleder V4A vægmonteret 4,0 m


Lynafleder V4A vægmonteret 4,0 m

### Teknisk beskrivelse

Lynafleder af syrefast stål, konisk Ø 42-10 mm, længde 4,0 m, todelt til vægmontering.  
Flerkomponentsystem, der kan sættes sammen med skruefastgørelse. Lynaflederspidsen har en diameter på Ø16/10 mm.  
KS-kobling og afledermast i henhold til DIN EN 62561-2.  
Skal monteres på væggen med to vægbeslag. Vægbeslagene skal være 1,0 meter fra hinanden.  
Aflederens samlede vægt er ca. 7 kg.

### Fordele:

Vægmonteret lynafleder af syrebestandigt stål  
Konisk design Ø 42/10 mm, totallængde 4,0 m  
Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse  
Tåler vindhastigheder op til 156 km/t  
Samlet vægt er ca. 7 kg

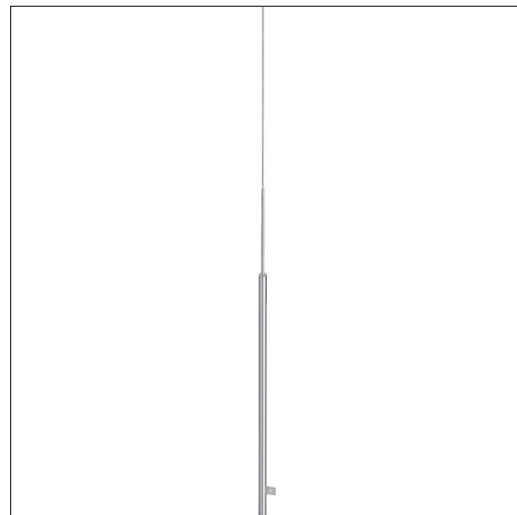

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOF-VEGG-V4A-4M/ 40150221/ 7070810038824
Ifølge:	EN 62561-2
	4000
	42 - 10