




ELIT LOF-VEGG-V4A-6M

Lynafleder V4A vægmonteret 6,0 m

6,0 m vægmonteret 3-delt lynafleder i syrefast stål og aluminium

Teknisk beskrivelse

Lynafleder med påsvejset forbindelsesrør (skridsikring) inklusive KS-kobling fremstillet i henhold til DIN EN 62561-2 til vægmontering.
3-delt flerkomponentsystem, der kan skruefastgøres sammen.
Materiale til mast (stang): rustfrit stål
Diameter på indfangsmast (stang): Ø 60/42/36/20 mm
Materiale til indfangningsspids: aluminium
Diameter på indfangningsspids: Ø 16/10 mm
Materiale til KS-kobling: rustfrit stål
Nedleder diameter til KS-kobling: Ø 8-10 mm
Længde på dele: 2000 mm/2000 mm/2000 mm
Nødvendig vægmontering: 2 x type C
Uunderstøttet længde FL1: 5,0 m
Klemmelængde EL1: 1,0 m
Maks. Vindhastighed:
Vindsikkerhedsfaktor 1,0: 198 km/t /
Vindsikkerhedsfaktor 1,5: 162 km/t
Vægt: 18,9 kg

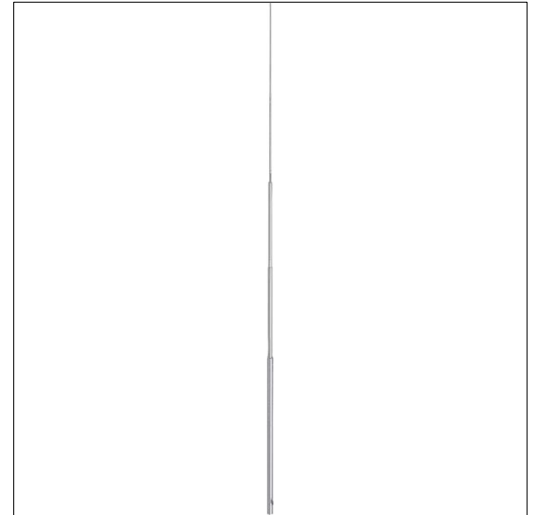

Fordele:

Vægmonteret 3-delt lynafleder i syrefast stål
Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse
Hver del har en længde på 2000 mm, og den samlede længde er 6000 mm

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOF-VEGG-V4A-6M/ 40150222/ 7070810038831
Ifølge:	EN 62561-2
	6000
	60 - 16