



ELIT LOF-VEGG-V4A-6M

Lynoppfanger V4A veggmontert 6,0 m

6,0m veggmontert 3-delt lynoppfanger i syrefast stål og aluminium

Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling produsert i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.

3-delt flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.

Materiale for mast (stang): syrefast stål

Diameter på oppfangermast (stang): Ø 60/42/36/20 mm

Materiale for oppfangerspiss: aluminium

Diameter for oppfangerspiss: Ø 16/10 mm

Materiale for KS-kobling: syrefast stål

Nedleder diameter for KS-kobling: Ø 8-10 mm

Lengde på deler: 2000 mm/2000 mm/2000 mm

Nødvendig veggfeste: 2 x type C

Ustøttet lengde FL1: 5,0 m


Klemmelengde EL1: 1,0 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 198 km/t /

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 162 km/t

Vekt: 18,9 kg

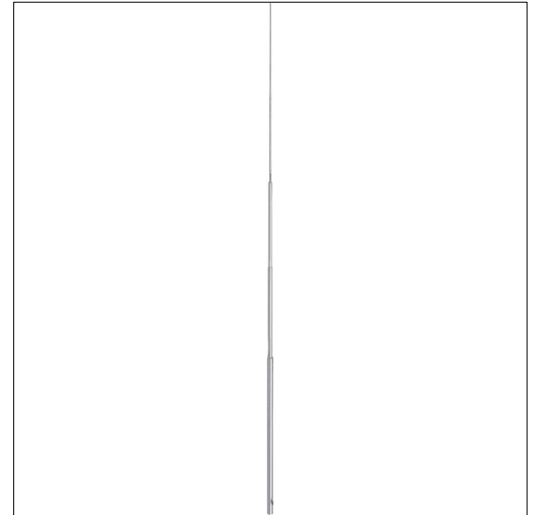

Fordeler:

Veggmontert 3-delt lynoppfanger i syrefast stål

Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste

Hver del har en lengde på 2000 mm, og total lengde er 6000 mm

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOF-VEGG-V4A-6M/ 40150222/ / 7070810038831
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	6000 Millimeter
Diameter fra/til	60 - 16 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Materiale	Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder