



ELIT LOF-VEGG-V4A-3M

Lynafleder V4A vægmonteret 3,0 m

3,0 m vægmonteret lynafleder Ø42-10 mm i syrebestandigt A2-stål, består af to dele

Teknisk beskrivelse

Lynafleder med påsvejet forbindelsesrør (skridsikring) inklusive KS-kobling og afskærmningsspids i henhold til DIN EN 62561-2 til vægmontering.

Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse.

Afskærmningens materiale: syrebestandigt A2-stål

Afskærmningens diameter: Ø 42 mm

Afskærmningens materiale: aluminium

Afskærmningens diameter: Ø 16/10 mm

KS-koblingens materiale: syrebestandigt A2-stål

Tilpasning i KS-koblingen: Ø 8-10 mm

Type: 2-delt

Delenes længde: 1500 mm/1500 mm

Nødvendig vægmontering: [2x] type A


Uunderstøttet længde FL1: 2,50 m

Klemmelængde EL1: 0,5 m

Maks. Vindhastighed:

Vindsikkerhedsfaktor 1,0: 150 km/t

Vindsikkerhedsfaktor 1,5: 123 km/t

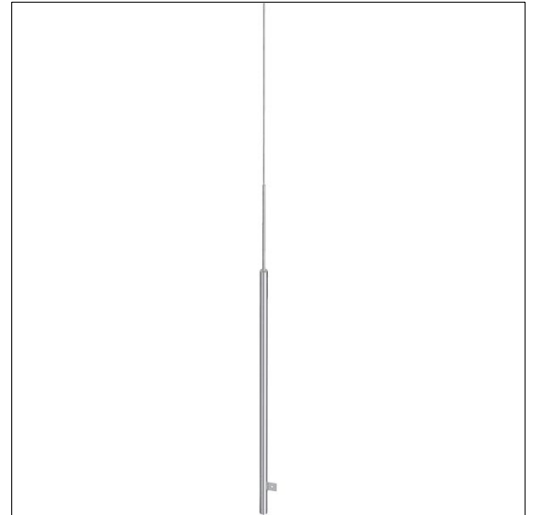

Fordele:

Vægmonteret lynafleder af syrebestandigt stål

Konisk design Ø 42/10 mm, totallængde 3,0 m

Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse

Tåler vindhastigheder op til 150 km/t

Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOF-VEGG-V4A-3M/ 40150225/ 7070810038893
Ifølge:	EN 62561-2
	3000
	42 - 10
	Yes