



# ELIT LOF-VEGG-V4A-3M

## Lynoppfanger V4A veggmontert 3,0 m

3,0 m veggmontert lynoppfanger Ø42-10mm i syrefast A2 stål, består av to deler

### Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling og oppfangerspiss i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.

Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.

Materiale i oppfanger: syrefast A2 stål

Diameter på oppfanger: Ø 42 mm

Materiale i oppfangerspiss: aluminium

Diameter i oppfangerspiss: Ø 16/10 mm

Materiale i KS-kobling: syrefast A2 stål

Tilpasning i KS-kobling: Ø 8-10 mm

Type: 2-delt,

Lengde på deler: 1500 mm/1500 mm

Nødvendig veggfeste: [2x] type A


Ustøttet lengde FL1: 2,50 m

Klemmelengde EL1: 0,5 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 150 km/t

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 123 km/t

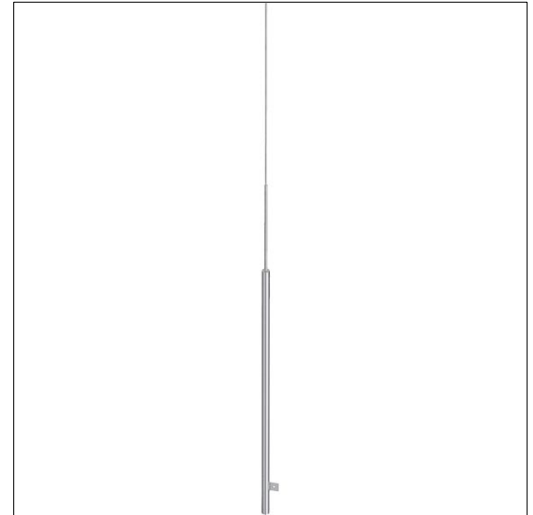

### Fordeler:

Veggmontert lynoppfanger produsert i syrefast stål

Avsmalende utførelse Ø 42/10 mm, total lengde 3,0 m

Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste

Tåler vindhastighet opp til 150 km/t

Produsert ihht. En 62561-2

| Produktinformasjon                    |   |
|---------------------------------------|---|
| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT LOF-VEGG-V4A-3M/ 40150225/ / 7070810038893 |
| I henhold til:                        | EN 62561-2                                      |
| Lengde                                | 3000 Millimeter                                 |
| Diameter fra/til                      | 42 - 10 Millimeter                              |
| Modell / utførelse                    | Avlederstang, avtrappende                       |
| Materiale                             | Rustfritt stål 316 (V4A)                        |
| Overflatebeskyttelse                  | Andre   |
| Tilkobling                            | Rundleder                                       |
| Høyspenningssikker isolert utførelse  | Yes   |