

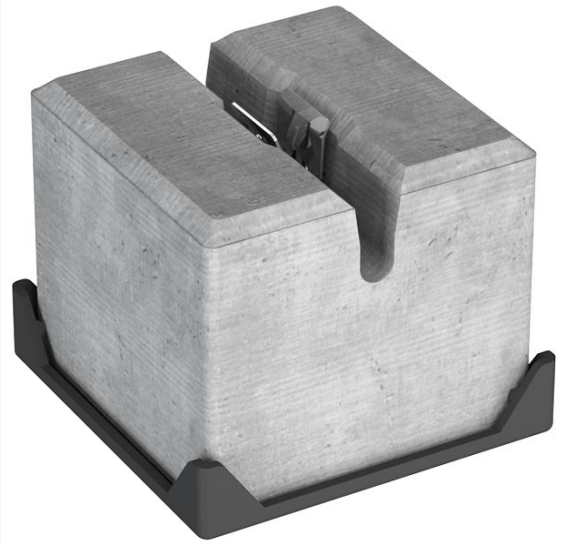
ELIT AS

Holder for lynavleder - EC000508

ELIT TAK-BETONG-Ø8MM**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Taklederholder i henhold til EN 62561-4 med bunnplate i plast for montering av runde ledere Ø8mm på flate tak. Laget av frostbestandig og værbestandig betong, deler kan resirkuleres separat. Mål (lengde x bredde x tykkelse): 96 x 96 x 78 mm. Materiale i lederfeste: rustfritt stål V2A. Materiale i sokkel: betong. Materiale i plastbunnplate: PE-HD. Vekt på betongbase: 1,2 kg. Høyde på lederens føring: 60 mm. Passform på lederfeste: Ø 8mm.

El.nummer: 1240410
Art.nummer: 401 700 02
GTIN nummer: 7070812001437
Dimensjon: 79 x 96 x 96 mm
Materialet: Støpt plastmateriale og betong
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hvis rengjøring er nødvendig må rengjøringen utføres med materialer og utstyr som ikke skader eller forringer produktet. Tørkes ren før den monteres.

Ettersyn/kontroll

Lynverninstallasjon må gjennomgå en inspeksjon hver gang bygningskonstruksjonen endres/repareres, ved feilhåndtering, f.eks. frakobling eller tyveri, og når konstruksjonen har blitt truffet av lyn. Derfor kan det være nyttig å ha en lynhendelsestiller som informerer om antall lynnedslag i konstruksjonen. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere kontroll og ettersyn, f.eks halvårlig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Inspeksjon av lynvernssystemet må være en del av bygningens interne vedlikeholdsrutine. Prosedyren for vedlikehold av lynvernssystemer består av (1) visuell inspeksjon og (2) fullstendig verifisering av elektrisk kontinuitet i nedledere og at lynavlederen fungerer korrekt i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere vedlikehold.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Holder for lynavleder - EC000508

ELIT TAK-BETONG-Ø8MM**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik installasjonen den er en del av. Ytre påvirkninger kan forringe levetid.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering. Se www.elit.no for informasjon om vilkår.

Fuktbestandighet

Frostsikker og vannbestandig utførelse

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Påse at takboksen er montert forsvarlig og i riktig retning

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no