

Lynoppfangermasten må kun installeres av opplært personell som kan lese installasjonsanvisningene på norsk.

Etter installasjon er godkjenning av en kvalifisert byggeleder obligatorisk.

Egnede hansker og vernesko er obligatoriske. Noen av støttesegmentene har skarpe kanter, som kan forårsake skade hvis hansker ikke brukes.

Takets bæreevne må kontrolleres før installasjon. Systemet må ikke installeres hvis taklasten forårsaket av systemet er for høy.

Systemet må kun installeres på en glatt overflate. Membraner må beskyttes av membranbeskyttelsesplater under betongfundamentene. Installasjon på grus er ikke tillatt. Grusen må fjernes på forhånd.

Vindlastsoner, vindkastkomponenter, terrengkategori og bygningshøydebegrensninger må overholdes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Les produktets datablad.

Installasjon av komponenter av egen produksjon eller komponenter fra andre produsenter vil ugyldiggjøre garantien.

www.elit.no

Oppsett i kronologisk rekkefølge:

1) Klargjøring av betongfundamentene:



Bilde 1



Bilde 2

Bilde 1:

Tre den lange bolten inn fra undersiden og opp fra betongsokkelen.

Bilde 2:

Betongsokler (antallet betongsokler avhenger av type mast, ref. produktdatablad) settes opp på hverandre, og strammes sammen med 1 x stor skive, 1 x sprengskive og den smaleste av mutterene som følger med.

2) Trekk opp stativet og monter bolter (x4) på undersiden:



3) Klargjør betongfundamentene med 1 x stor mutter og 1 x sprengskive. Monter ca. 5 - 6 cm fra toppen:



Plasser stativet på betongfundamentene:



4) Monter masten sammen, og stram til settskruene:



5) Skru fast stativet til betongfundamentene:




Skru fast stativet til betongfundamentet med 1x sprengskive og 1x stor mutter.

Oppsett i kronologisk rekkefølge:

6) Plasser masten på stativet:



7) Montering av mastlås på stativet, med 4 x bolter:

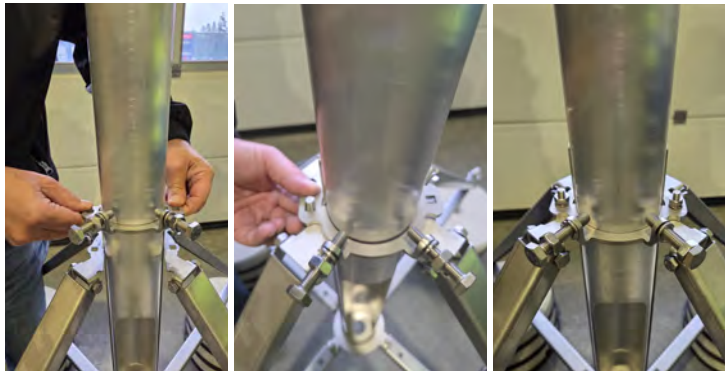

8) Lås masten inntil stativet:



9) Monter til slutt jordingsfestet på stativet:



10) Helt til slutt: Alle skruer, bolter og muttere skal strammes godt.