



ELIT DPCB63X5

Hullet kobberskinne Ø10,5mm 63x5x1750mm


DPCB 63x5x1750 Kobberskinne

Teknisk beskrivelse

Hullet kobberskinne. 63X5X1750mm. Elektrolytisk kobber Cu-ETP henhold til standarden NF EN 13601. Kobber renhet på minimum 99,9%. Maksimum resistivitet av 0,017241 mm² / m under 20 °C. Koeffisient for lineær ekspansjon: 16,6 x 10⁻⁶ per ° C innen 20 °C til 100 °C. Strekkfasthet 25 daN/mm². Maksimal forlengelse gjennomsnitt 12%. Avrundede hjørner for enklere installasjon. I henhold til DIN standard 43671.

Fordeler:

Avrundede kanter
Egnet for ekstra kraftig strømtilkobling
Egnet for sikringsbryter, generator og prefabrikkert strømnnettleder
Et godt alternativ til store og flerkabler
Egnet for strømfordeling

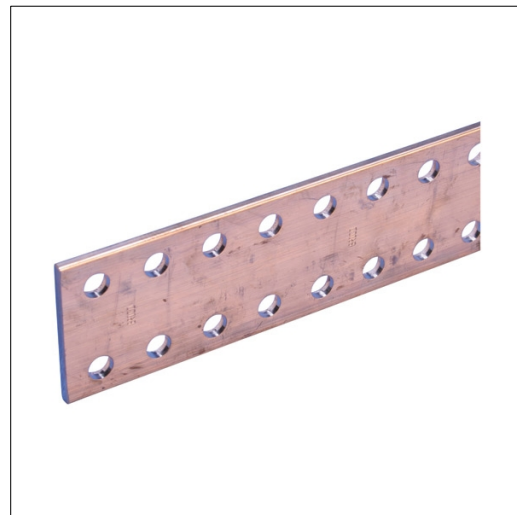

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT DPCB63X5/ 20100035/ 1703119/ 7070810007578
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Profil
Lengde	1750 Millimeter
Bredde	5 Millimeter
Høyde	63 Millimeter
Fleksibel	No
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet