



# ELIT ISOTP80M12

## Isolator sort 80mm høy med M12


Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

### Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 80mm høyde og med M12 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskiner fra underlaget eller for å støtte jordskiner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

### Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne  
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber  
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner

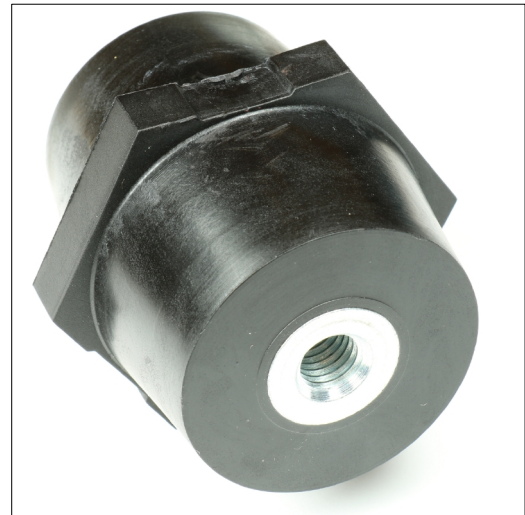

| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT ISOTP80M12/ 20350038/ 1701534/ 7070811201142 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| I henhold til:                        | 2014/35/EU EN61439                                |
| Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).  | 12                                                |
| Lengde                                | 80 Millimeter                                     |
| Ytre diameter                         | 75 Millimeter                                     |