



ELIT Slimtech 75W/M2

Varmematte

Lavtbyggende varmematte klar til bruk

Teknisk beskrivelse

ELIT Slimtech varmematter med en element-tykkelse på bare 0.025mm er betydelig mer effektivt enn alle andre alminnelige varmekabelsystemer, vannbåren varmesystemer og viser enestående styrke, termisk effektivitet, samt unike monteringsmetoder.

ELIT Slimtech varmematter er lavtbyggende og passer derfor perfekt til rehabilitering av gulv uten å øke gulvhøyde. Det er også veldig prisgunstig totalt sett.


De har en stor varmeoverflate som fordeler varmen godt og oppnår arbeidstemperatur betraktelig raskere enn alminnelige varmesystemer. Maks arbeidstemperatur er <30°C som tar vare på gulvet. Alt dette støttes av en begrenset garanti på 15 år fra produksjonen.

Monteres enkelt rett under for eksempel parkett (<18mm tykt) eller laminat oppå et isolerende sjikt med maskenettet vendt opp og kablene ned. Dette sørger da for et stabilt underlag og veldig rask varme og god spredning av varmen. Hvis varmemattene skal brukes i våte rom må et jordnett monteres over varmemattene.

Varmemattene innehar alle internasjonale relevante godkjenninger samt N-merke (NEMKO).

Fordeler:

Lavtbyggende flat varmekabel med isolasjon er kun 1,2mm
Lav arbeidstemperatur <30°C som ikke skader gulvet
Stor varmeoverflate og meget god varmespredning

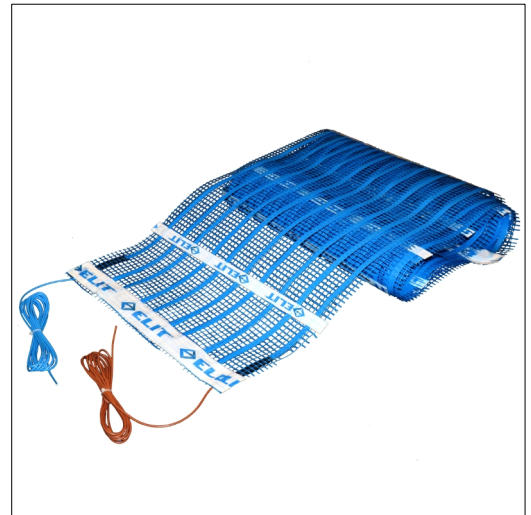

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT Slimtech 75W/M2 1.5x1.5m/ 22300028/ 5422528/ 7070810024452
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Varmekabel
Med støttematte	Yes
Festemetode	Andre
Tilkoblingsspenning	230 - 230 Volt
Elementeffekt	168,75 - 168,75 Watt
Effekt	75 Watt pr. Kvadratmeter
Effekt per meter	112,5 Watt pr. Meter
Antall kaldledere	2
Lengde på kaldledere	7500 Millimeter
Egnet for våtrom	Yes
Overflate	1 Kvadratmeter
Lengde	1500 Millimeter
Bredde	1500 Millimeter
Tykkelse	3 Millimeter