

ELIT JP120-4XM12

Jordingspunkt Ø120mm² på beslag 4xM12

Teknisk beskrivelse

Jordingspunkt i kobber med M12-gevind og en kobbertrådslængde på 1000 mm. Kobberhovedet (80 x 80 mm) er termitsvejset til en Ø120 mm kobbertråd. Jordingspunkter bruges til at forbinde armeringsstål til jordingsystemet. Kobbertråden er elektrisk svejset til armeringen. Når jordingspunktet er indlejret i beton, er det rettet mod konstruktionens overflade. En jordleder med kabelsko kan derefter tilsluttes punktet bagefter.

D2 / W2: 80 mm



D1 / W1: 44 mm

Fordele:

Giver nem adgang til jordingspunkt efter støbning

Nem at montere mod forskalling og eksisterende armering

Giver et langvarigt jordingspunkt med god elektrisk forbindelse

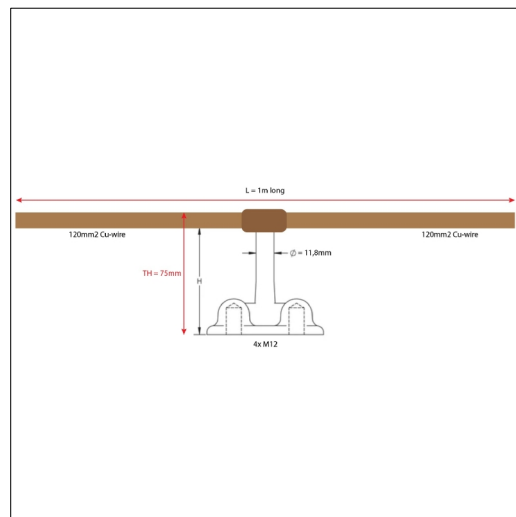

Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT JP120-4XM12/ 30120086/ 7070810038749
Ifølge:	N/A